



Detalj**Ritnings nr.**

Innertak på stående väggpanel, långsida	160-100
Innertak på stående väggpanel, panelände	160-101
Stående väggpanel med upplagsregel	160-102
Stående panelmellanvägg med upplagsregel	160-110
Innertak på stående panelmellanvägg	160-111
Anslutning av innertak mot högdel	160-120
Nedpendlat tak, överliggande bärning	160-200
Nedpendlat tak, underliggande bärning	160-201
Brandklassat innertak, anslutning mot bef. vägg, långsida	BR 160-202
Brandklassat innertak, nedpendlat tak, panelände	BR 160-203
Brandklassat innertak, överliggande bärning, panelände	BR 160-204

Innehåll**Dokument Nr.****Monteringsanvisning**

Nedpendlat tak, överliggande bärning	160-210
Nedpendlat tak, överliggande bärning	160-211
Nedpendlat tak, underliggande bärning	160-212

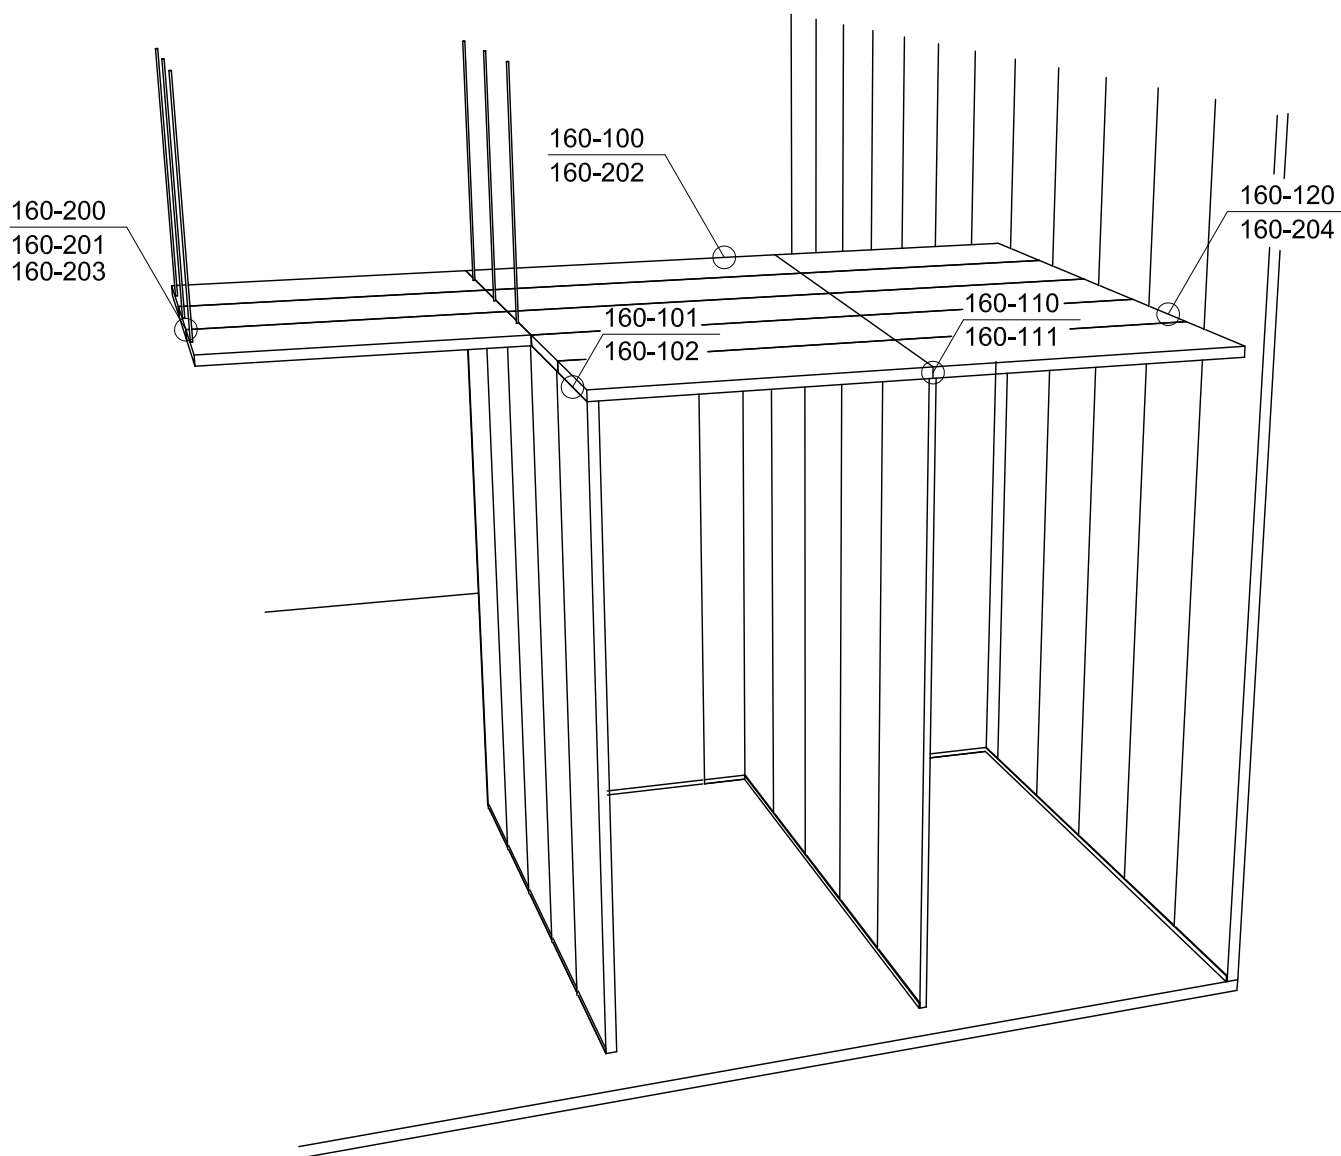

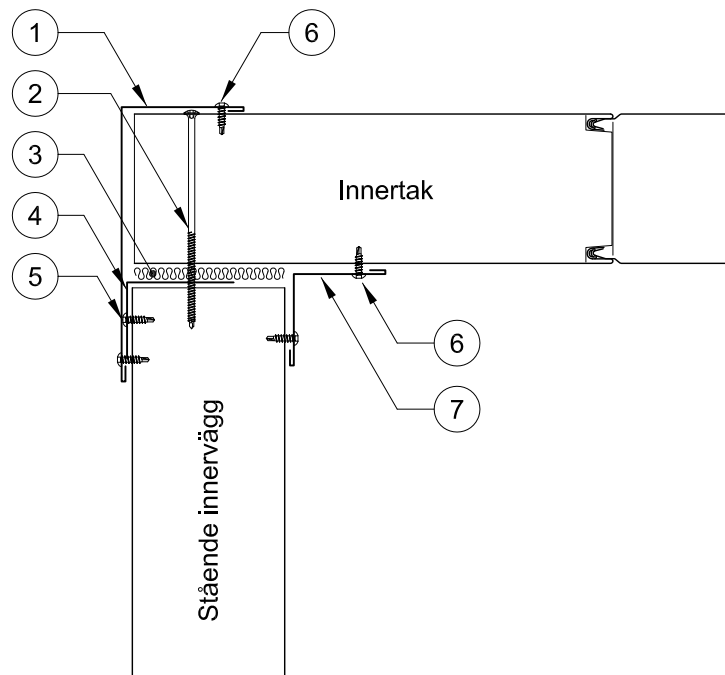

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Hörnbeslag 80x(panel t +70) mm (P-HBY).

⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida.


② Självborrande isolerskruv Ø4,8 c600.

⑦ Innerhörnbeslag 60x60 mm (P-HBI).

③ Stenullsisolering (DRV).

④ Fästvinkel (P-FV1).

⑤ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c600.

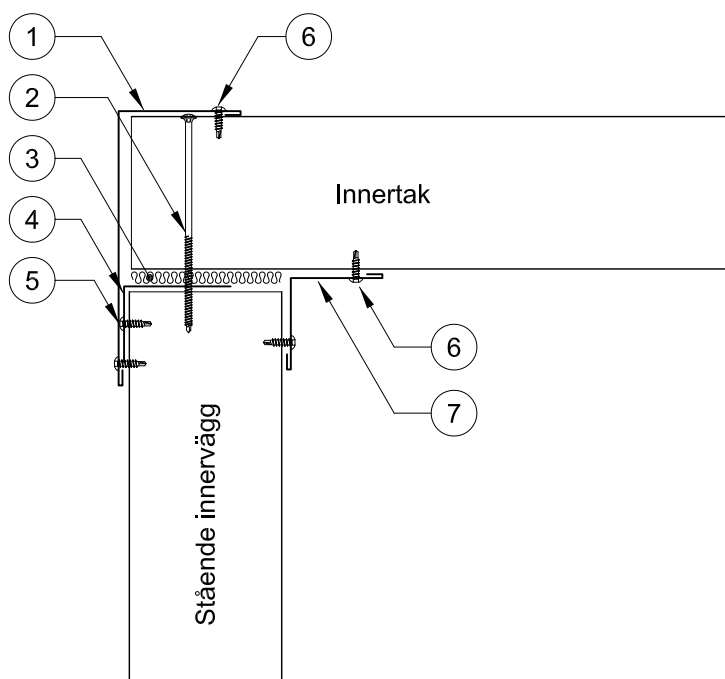

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Hörnbeslag 80x(panel t +70) mm (P-HBY).

⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida.


② Självborrande isolerskruv Ø4,8 c400.

⑦ Innerhörnbeslag 60x60 mm (P-HBI).

③ Stenullsisolering (DRV).

④ Fästvinkel (P-FV1).

⑤ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c600.

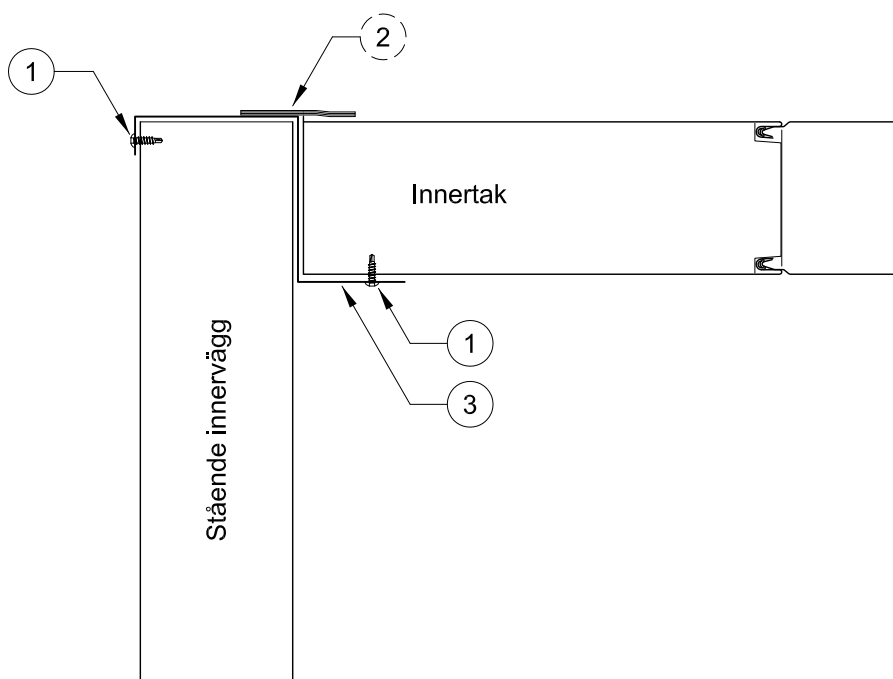

○ Standard panel leverans.


○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

② Vädertejp (P-BTEJP), eventuellt.

③ Enkel upplagsregel (P-EUR).

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

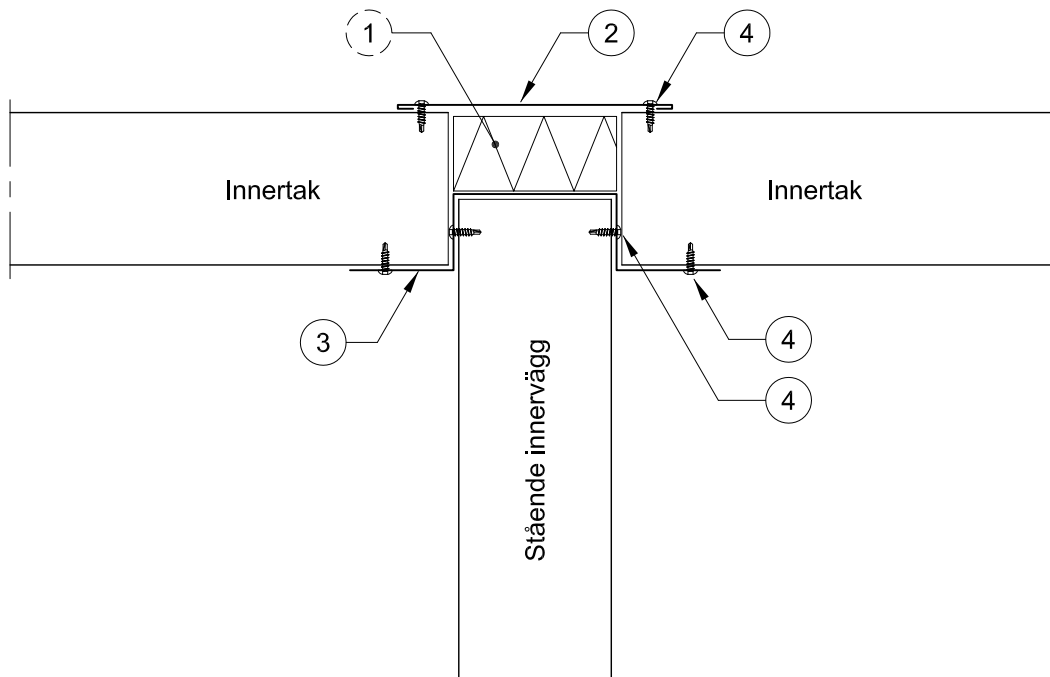

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.


① Cellplast (EPS) eller liknande.

② Beslag 0,60 mm.

③ Dubbel upplagsregel (P-DUR).

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

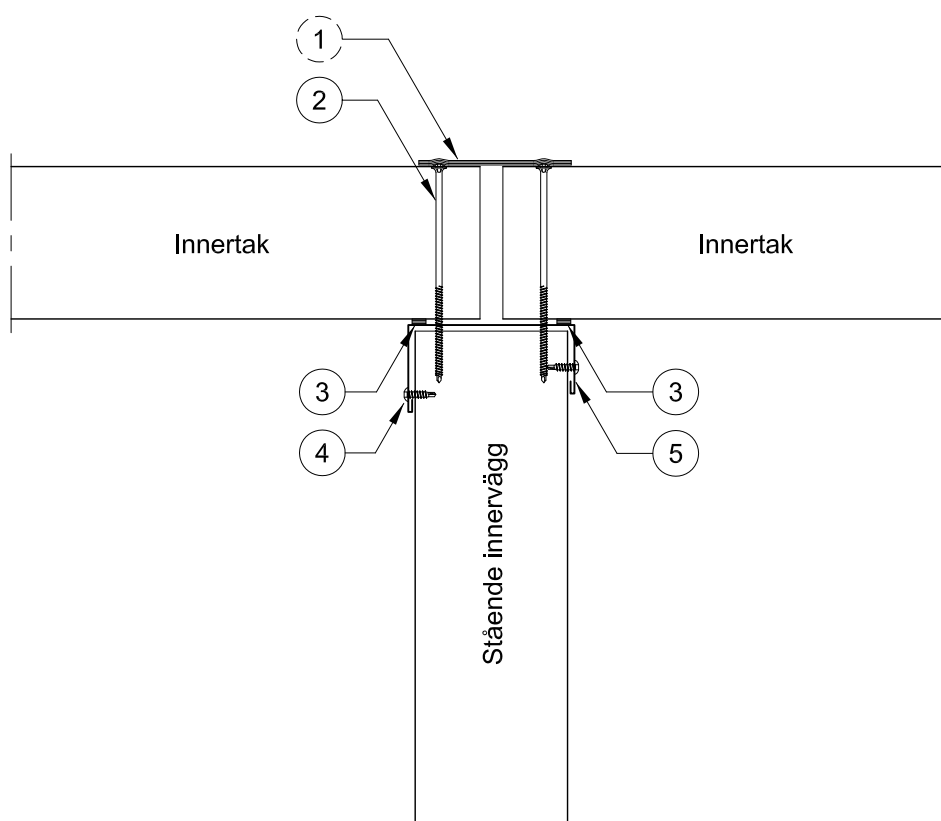

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Vädertejp (P-BTEJP), eventuellt.


⑤ Karmbeslag (P-KARMB).

② Självborrande isolerskruv Ø4,8
c300/panelände.

③ Tätlist (P-TAT).

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida. Fästs efter taket har
monterats.


Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

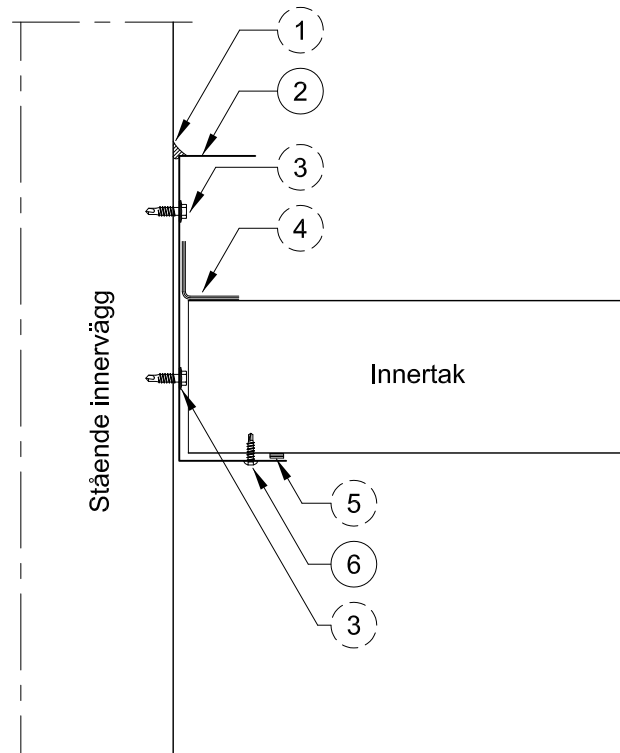

- Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.

- 1 Fogmassa (P-SILIK), eventuellt. ○ 5 Tätlist (P-TAT).
○ 2 Fästskena, B = panel t + 100mm ○ 6 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c400.
○ 3 Fästelement beroende på väggtyp, antal enligt objektspecifik beräkning.
○ 4 Vädertejp (P-BTEJP), eventuellt.

För monteringsanvisningar se dokument nr. 160-210 och 160-211. Beakta nedböjningar av takstolar i förhållande till fasta mellanväggar.

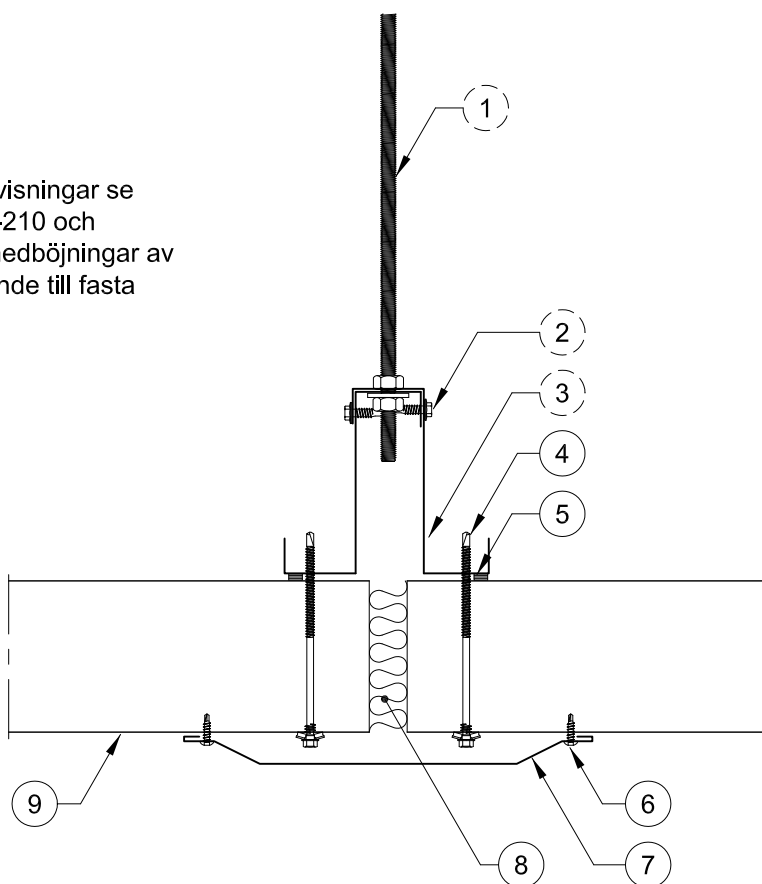

Standard panel leverans.



Ingår ej i standard panel leverans.



1 Gängstång med mutter och bricka.



2 Borrskruv Ø6,3.



3 Z-balk (separat dimensionering).



4 Borrskruv.
Antal enligt objektspecifik beräkning, min. 2 st/panelände.



5 Tättlist (P-TAT).



6 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.



7 Pilaster 4 (P-PIL4). Pilastern skarvas vid panelskarv.




8 Drevning med mineralull (DRV).



9 Stenullspaneler får endast beträddas på mellanliggande lastfördelningskiva typ träfiberskiva, LLP20 etc.

För monteringsanvisningar se dokument nr. 160-210 och 160-212. Beakta nedböjningar av takstolar i förhållande till fasta mellanväggar.

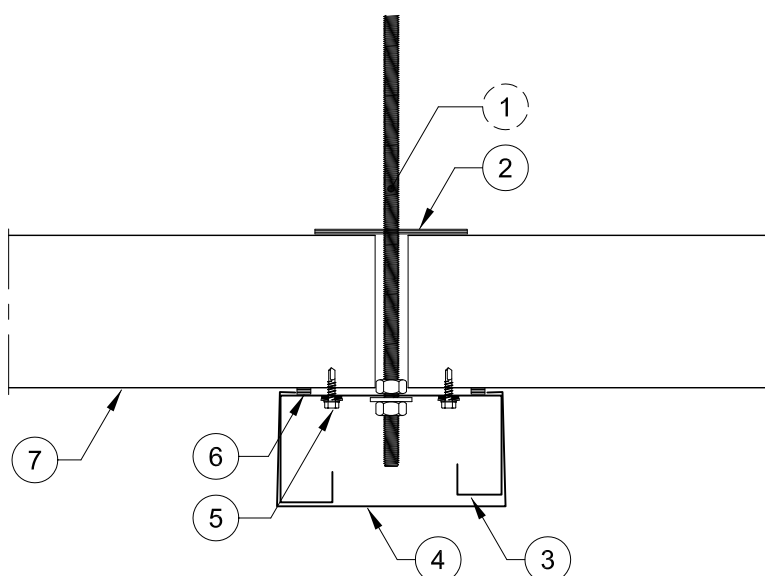

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Gångstång med 2 muttrar och bricka.

⑥ Tätlist (P-TAT)/sida. 15mm från kant.

② Vädertejp (P-BTEJP).

⑦ Stenullspaneler får endast beträdas på mellanliggande lastfördelningskiva typ träfiberskiva, LLP20 etc.


③ Upphångningsprofil (P-UPHPR).

④ Täckplåt (P-TPLAT), eventuellt.

⑤ Borrskruv 5,5x20 (B31) c400/sida.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

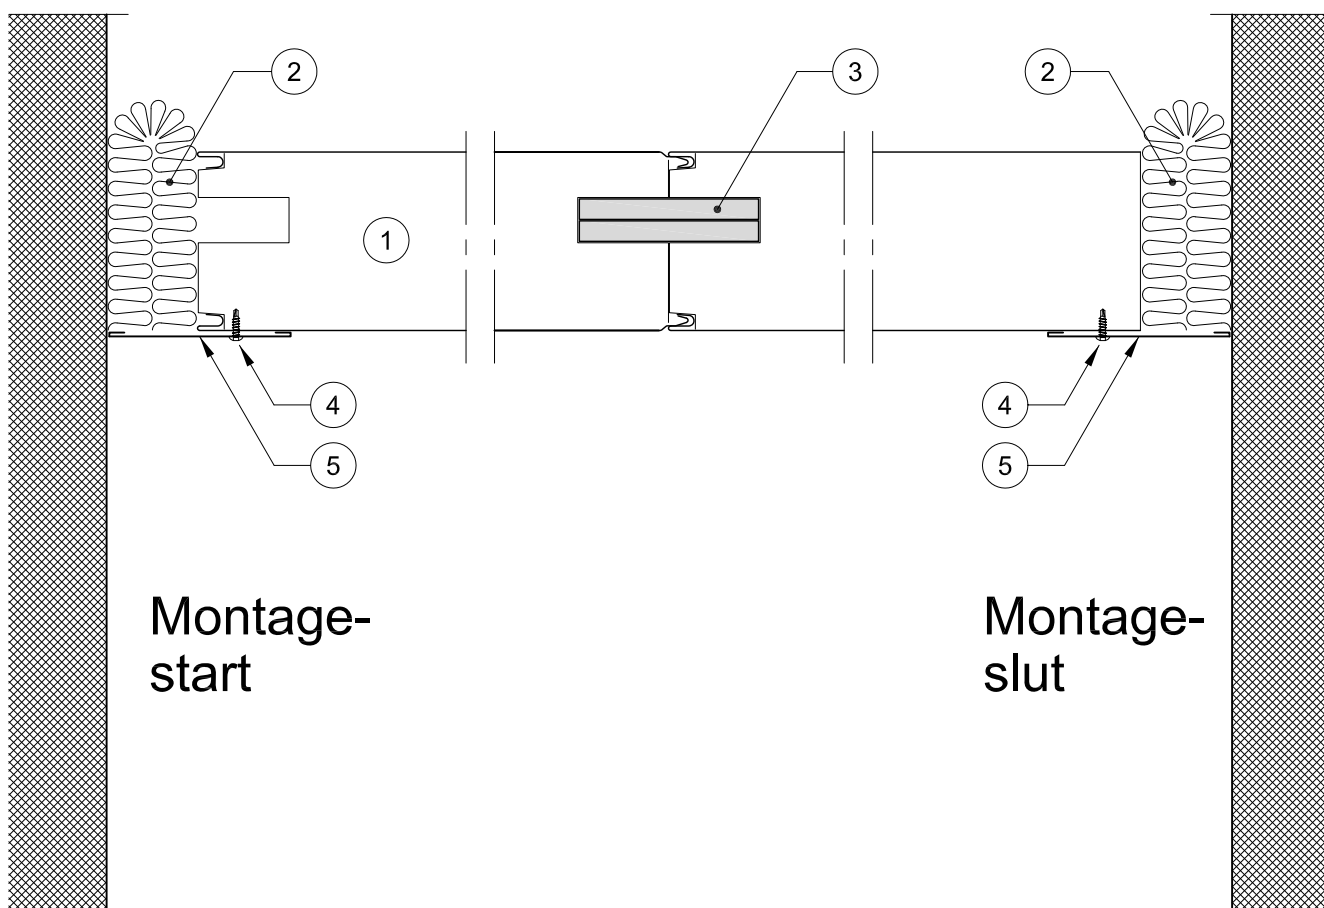

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärrighetsklass R vid bärande funktion.

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Lindab Panel med urfräst skarv.
Min tjocklek = 120 mm.
Ullkvalitet = Plus.
Brandklass = EI60.

4 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.


5 Täckplåt 120 mm (P-TACKB6).

2 Drevning med mineralull
(DRV265).

3 2 lager med gips typ Protect F
15x120(x900) mm.
Monteras i alla sidskarvar.
Skivornas ändar överlappas 50 mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärrighetsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

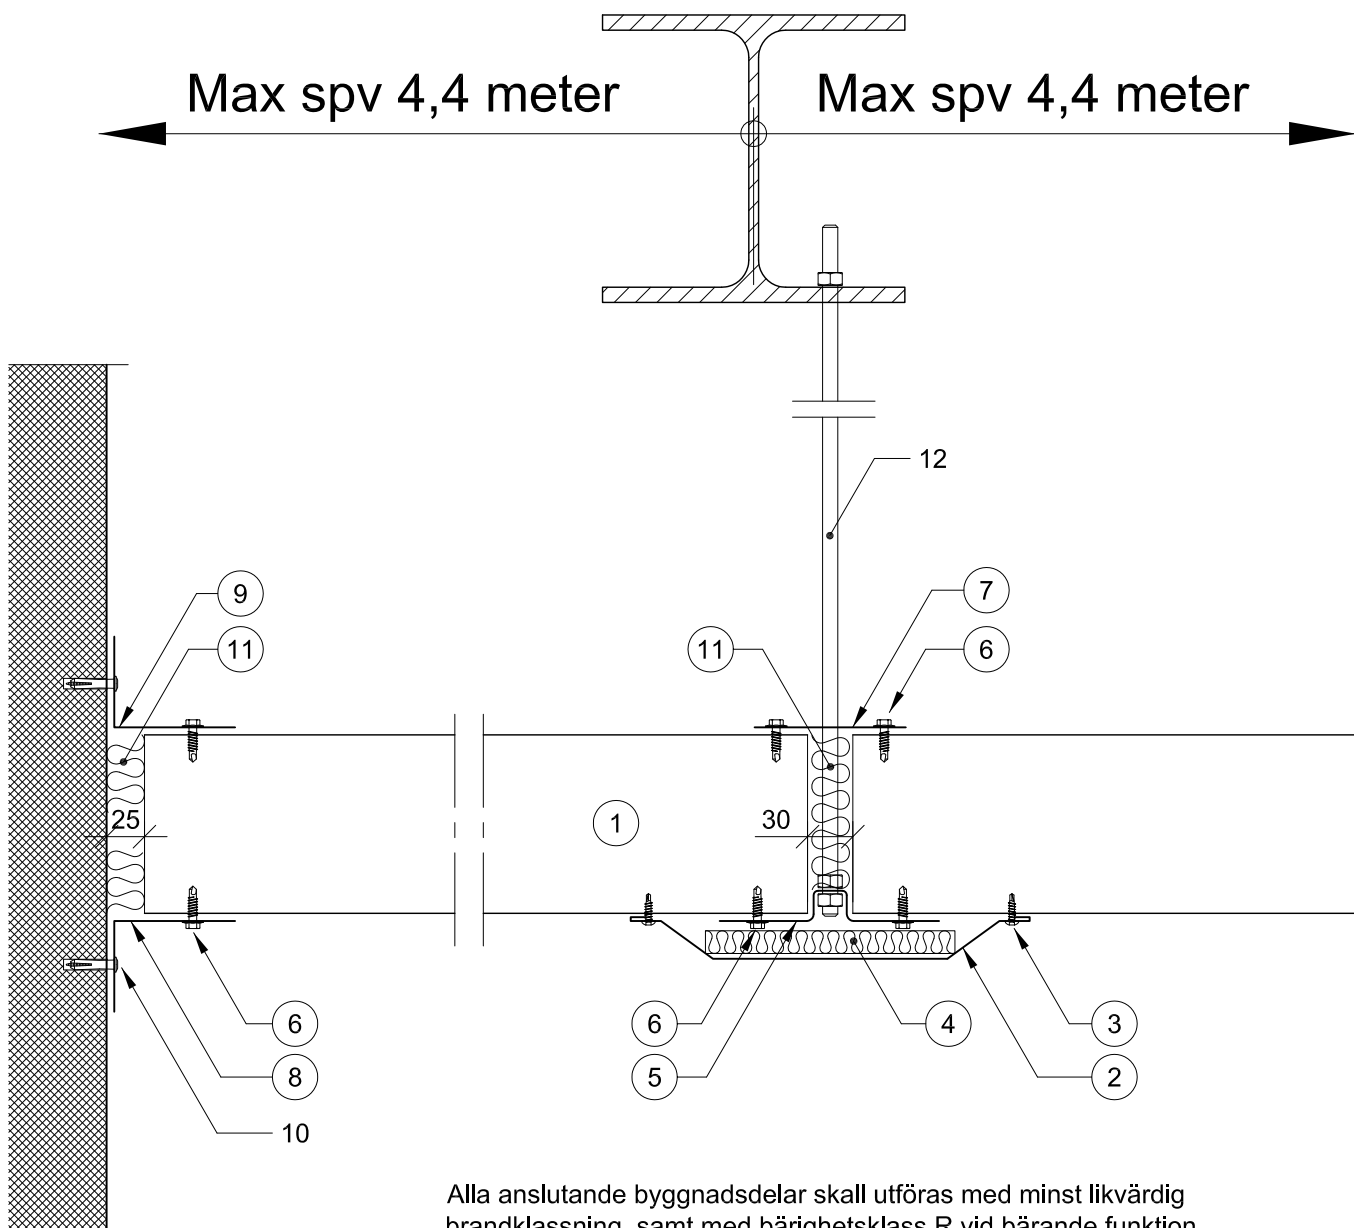

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärrighetsklass R vid bärande funktion.



Standard panel leverans.



Ingår ej i standard panel leverans.



1 Lindab Panel med urfräst skarv.
Min tjocklek = 120 mm.
Ullkvalitet = Plus.
Brandklass = EI60.



2 Pilaster (P-UTB).



3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.



4 Drevning med mineralull
(DRV165).



5 Upphängningsprofil (P-UPH).



6 Borrskruv 6,3x22 (D32F)
c300/sida.



7 Kopplingsplåt 100 mm (P-KOP).



8 Kopplingsvinkel 1,00 mm (P-KOV1).



9 Kopplingsvinkel 2,00 mm (P-KOV2).



10 Infästning mot bef. vägg c300.




11 Drevning med mineralull (DRV).



12 Gängstång Ø12 c600 mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärrighetsklass(R) vid bärande funktion.





Brandklassad



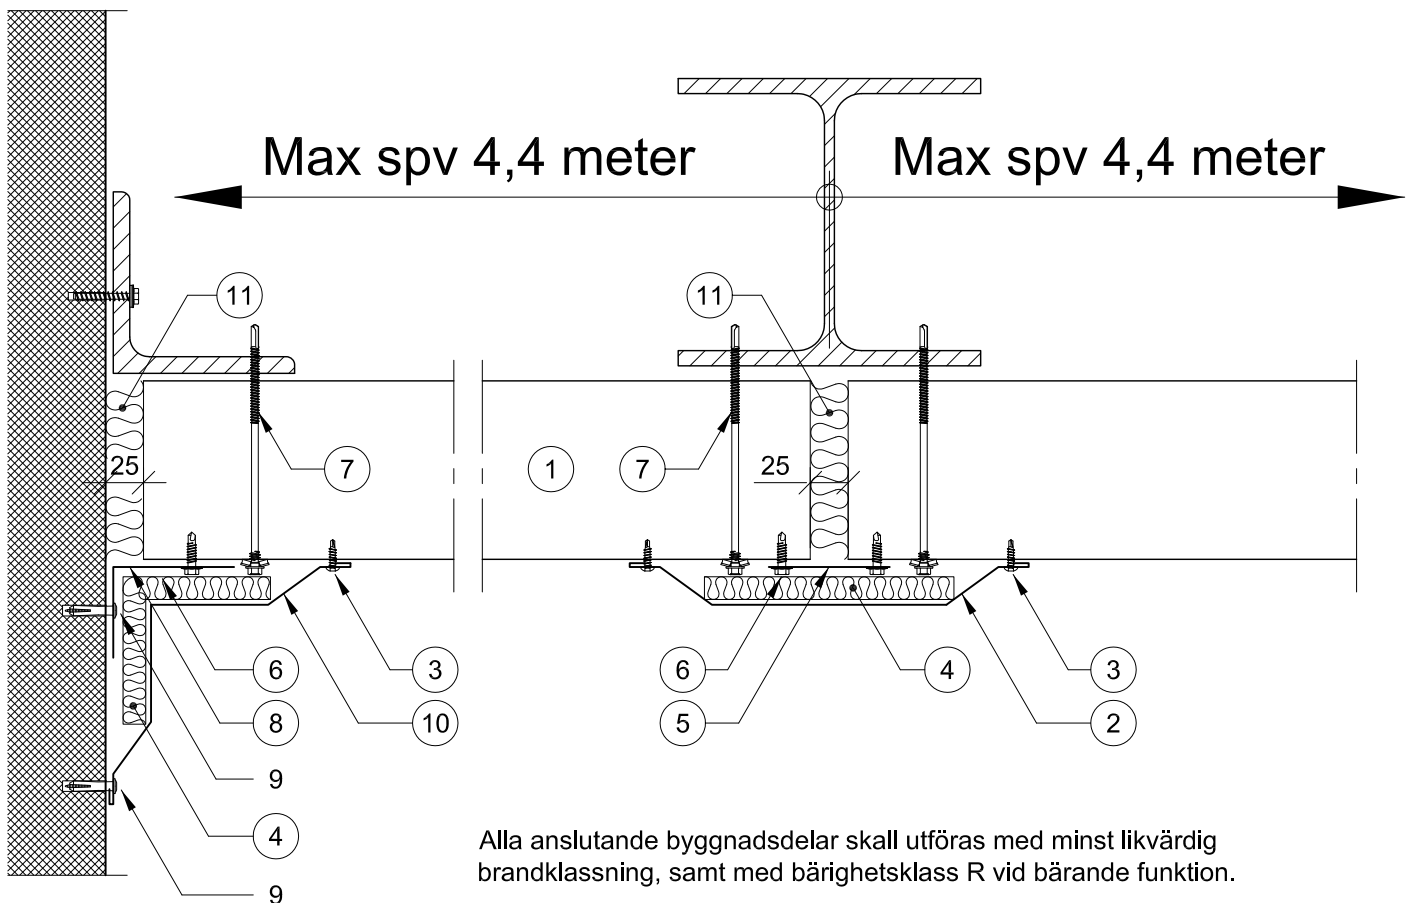




○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 1 Lindab Panel med urfräst skarv.
Min tjocklek = 120 mm.
Ullkvalitet = Plus.
Brandklass = EI60. | 5 Kopplingsplåt 80 mm (P-KOP). | 11 Drevning med mineralull (DRV). |
| 2 Pilaster (P-UTB). | 6 Borrskruv 6,3x22 (D32F)
c300/sida. | |
| 3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida. | 7 Borrskruv.
Min 3 st/panelände. | |
| 4 Drevning med mineralull
(DRV165). | 8 Kopplingsvinkel 1,00 mm (P-KOV1). | |
| | 9 Infästning mot bef. vägg c300. | |
| | 10 Hörnpilaster (P-UTBI). | |

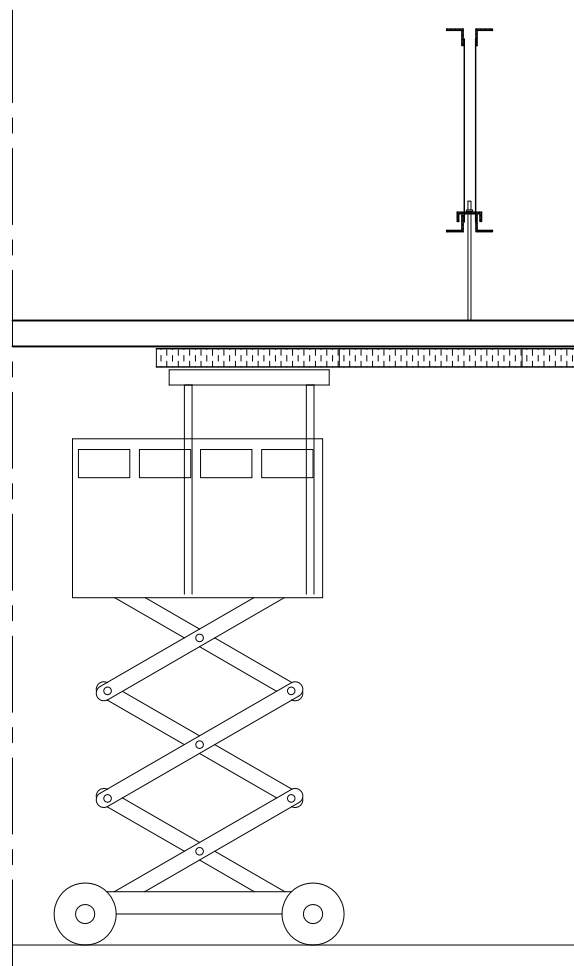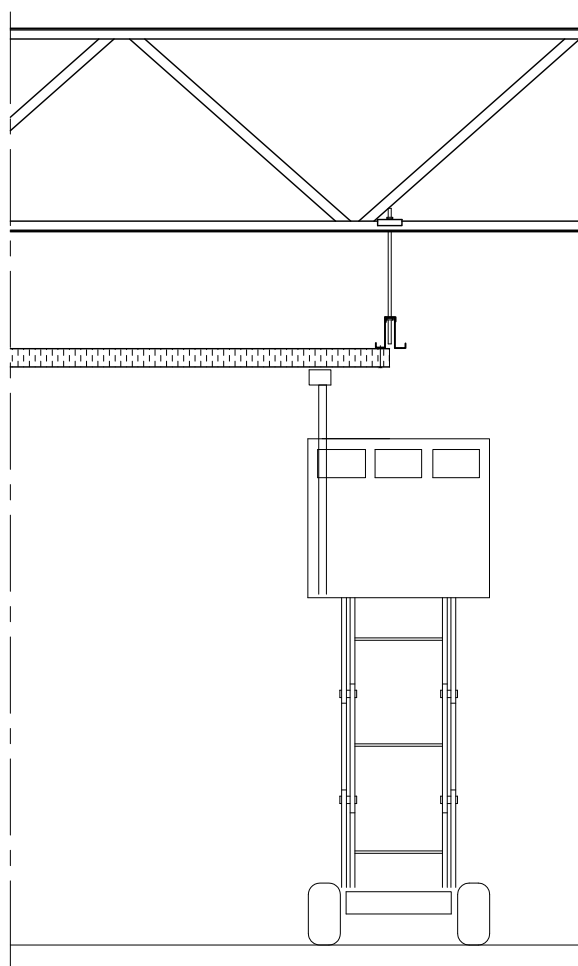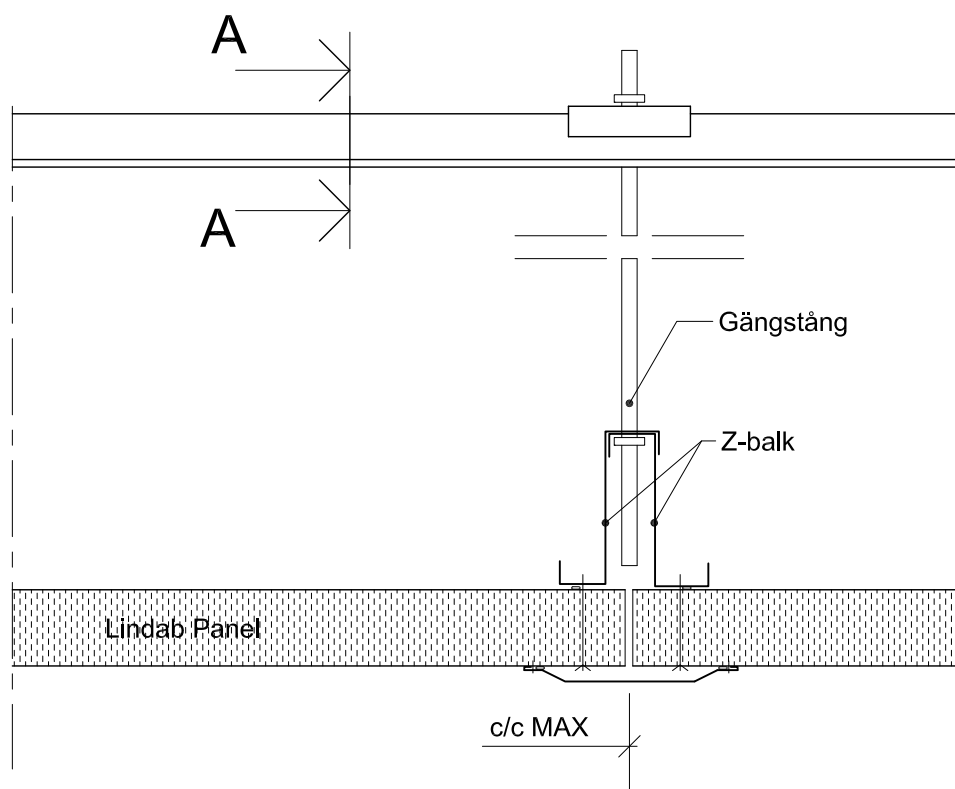

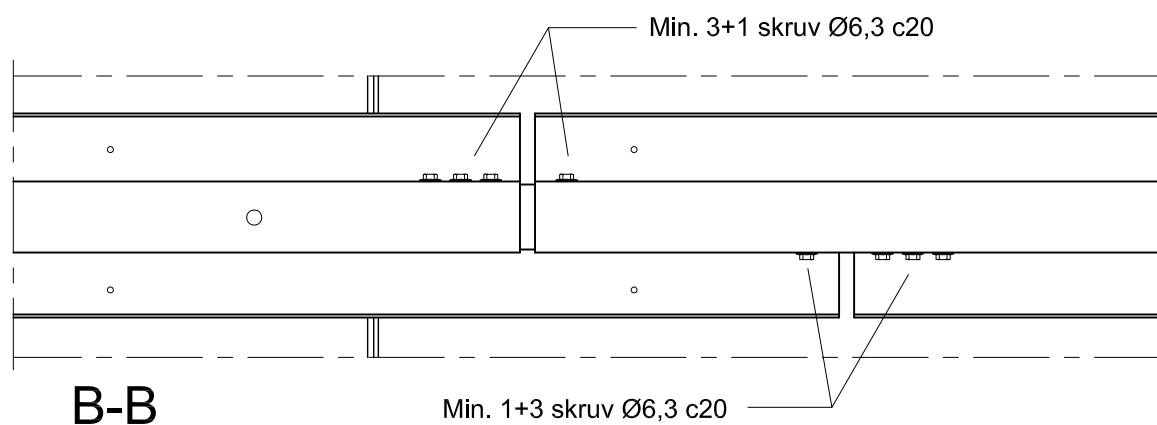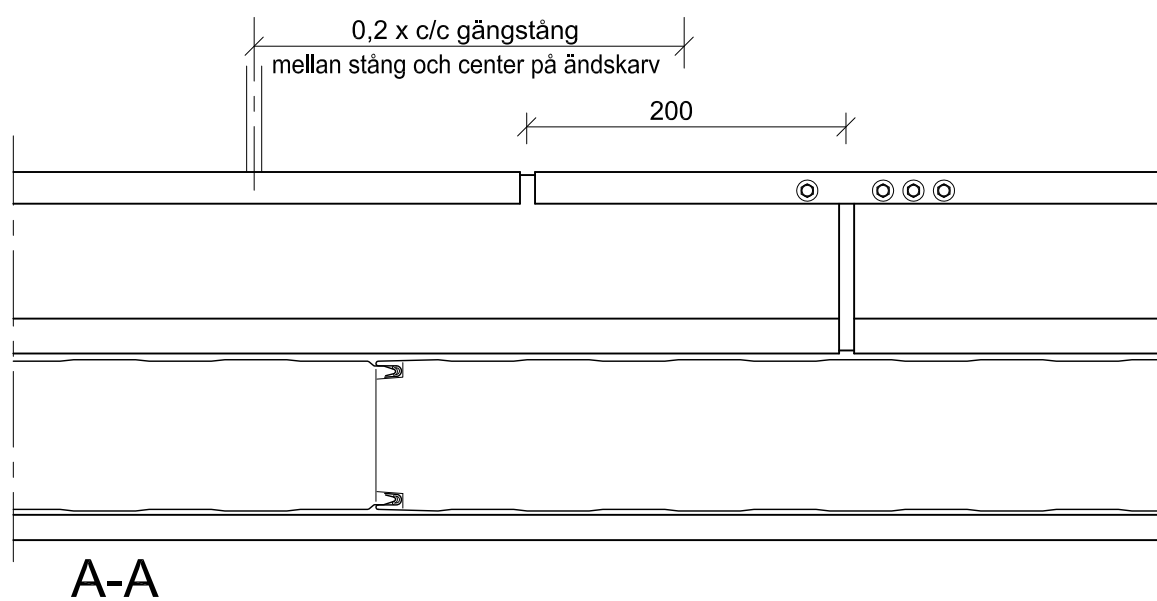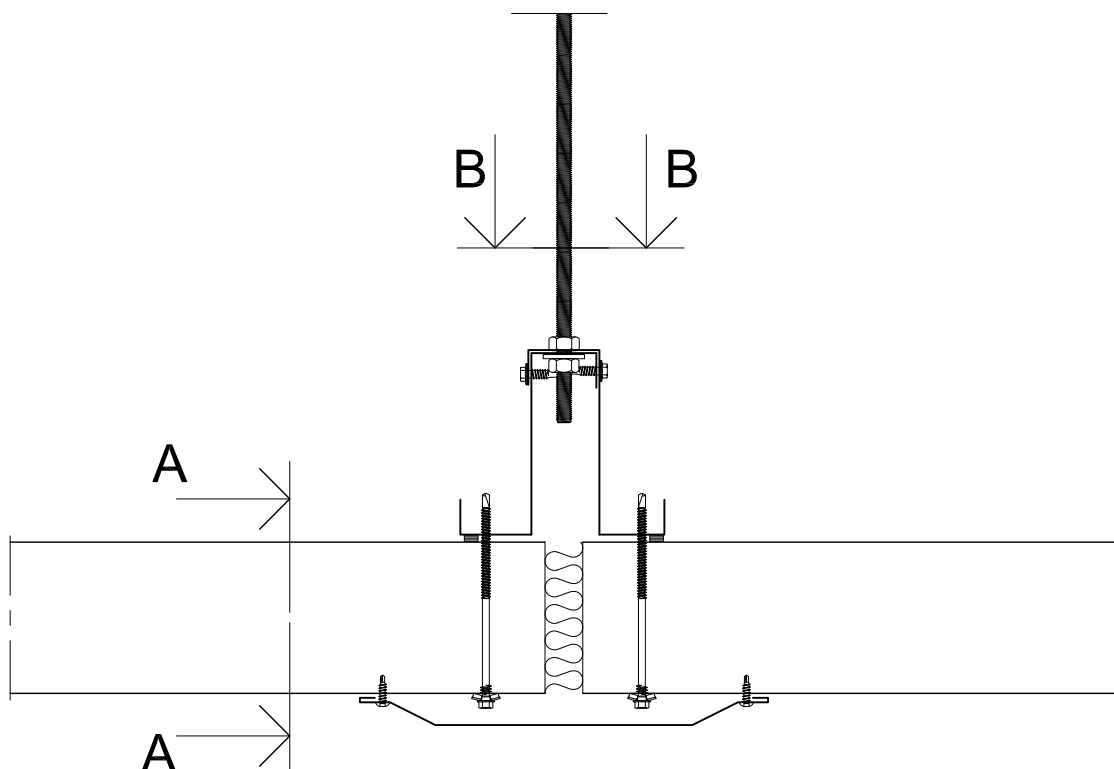

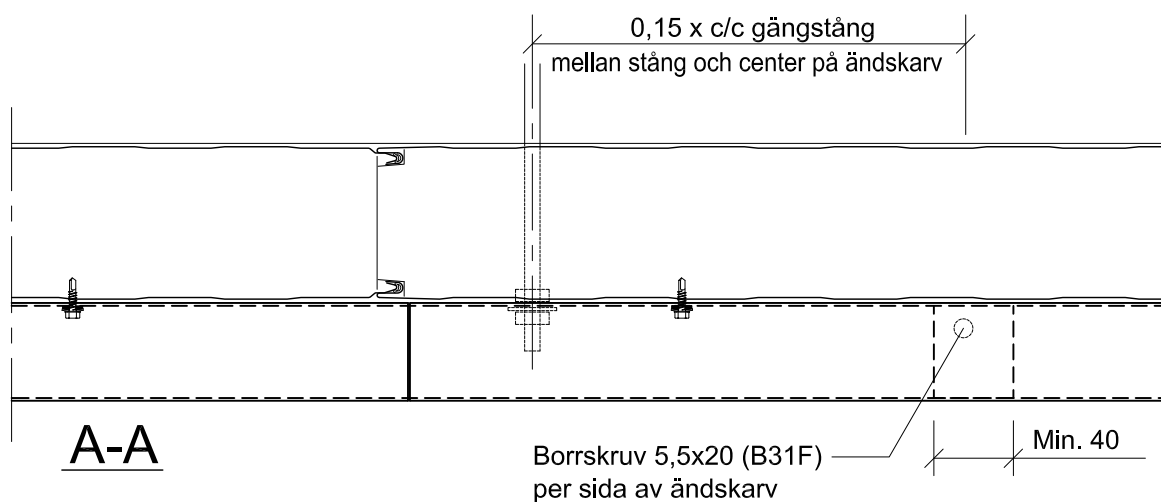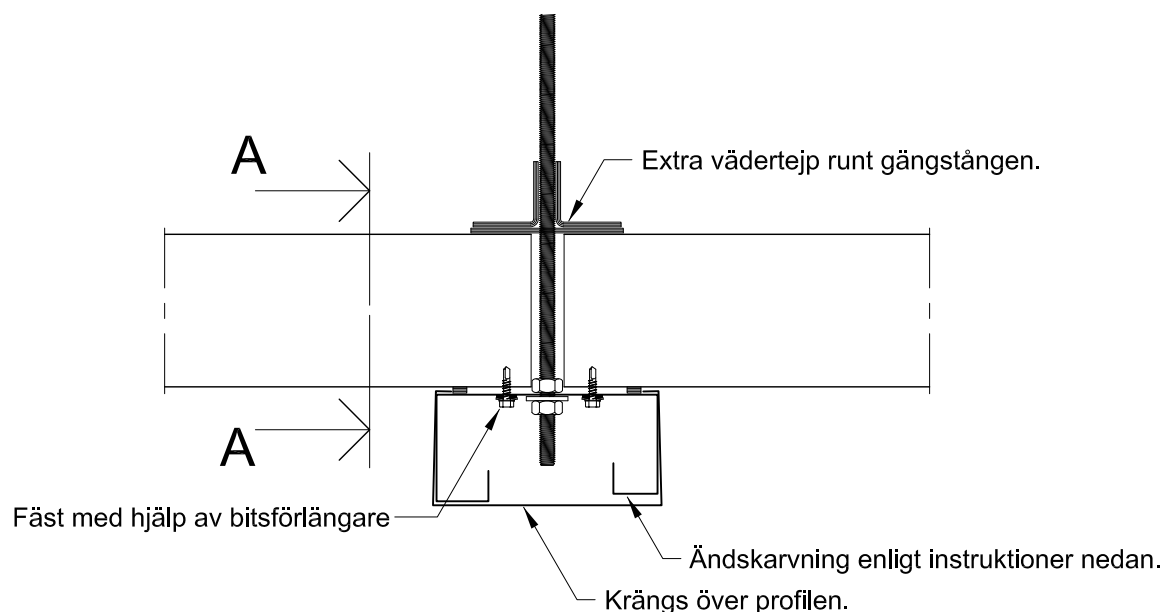

Profilskarvning

1. Klipp ett spår, ca. 60 mm långt, in från änden mitt på ena profilens överkant.
2. Roterar varannan profil och monterar profilerna ca. 40 mm omlott.
3. Skruva ihop livet i överkant.

