


# Relæmodul

# FDS-RB



## Dimensioner (mm)

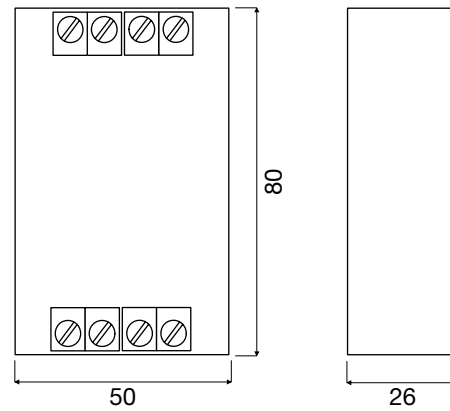

## Beskrivelse

FDS-RB er et relæmodul med tre slutfunktioner (NC kontakt), 230 V AC, 4 A Anvendes til:

- Stop AHU signal (DO5 på FDS-M)
- Eksterne alarmer (DO6 og DO7 på FDS-M)

Se venligst installationsvejledninger i FDS brugermanualen.

## Bestillingskode

**FDS-RB**

Type


# Relæmodul

FDS-RB

## Tekniske data

<b>Indgange</b>	Tre indgange, 24 V AC, fra FDS-M
<b>Relæ udgange</b>	3 slutte funktioner, 230 V AC, 4 A
<b>Kapslingsklasse</b>	IP00
<b>Montering</b>	DIN
<b>Kabel forbindelse</b>	Skrue terminaler
X	Opfylder kravene i EU's EMC-standarder CENELEC EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50130-4, EN 50082-1 og EN 50082-2 og er CE - mærket

## Tilslutningsskema

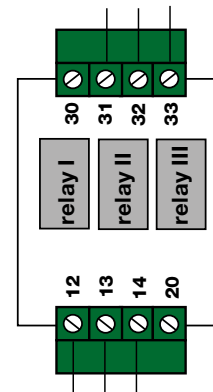

- 12 Styre indgang relæ I
- 13 Styre indgang relæ II
- 14 Styre indgang relæ III
- 20 Styre indgang GND
- 30 Styre indgang 24 V AC
- 31 Udgang relæ I
- 32 Udgang relæ II
- 33 Udgang relæ III

Se tilslutnings skema i installationsvejledning i FDS brugermanualen.