

Hitsattu muuntoyhde

INDRC



Tuotekuvaus

Hitsattu muuntoyhde pyöreälle kanavalle. Voidaan valmistaa keskeisenä tai asiakkaan kuvien mukaisesti.

Valmistetaan hitsauskauluksilla tai laipoilla (kuten kuvassa).

Laippojen rei'itys Eurovent-standardin mukaisesti, saatavilla myös muilla reikäjaoilla. Standardimateriaalit S235 epoksimaalattuna, EN1.4301 tai EN1.4404, saatavilla myös muilla materiaaleilla. Materiaalin vahvuus enintään 6 mm ja laipat 8 mm.

Liitostavat


0 = Hitsauskaulus
1 = Eurovent-laippa
5 = Laipat asiakkaan määrittelemällä reikäjaoilla

Materiaalit ja liitostavat määriteltävä tilattaessa. Valmistetaan Jyväskylässä.

Tilausesimerkki

	INDRC	1250	800	668	2	0	1	S235
Tuotetunnus								
Mitta $\varnothing d_1$								
Mitta $\varnothing d_2$								
Pituus l								
Vahvuus t								
Liitos $\varnothing d_1$								
Liitos $\varnothing d_2$								
Materiaali								

Mitat

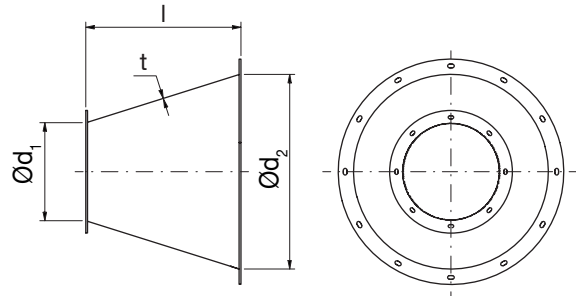

$\varnothing d_1$ mm		$\varnothing d_2$ mm		l mm	t mm	
min	max	min	max		min	max
200	2400	200	2400	*	2	6

* Voidaan valmistaa asiakkaan kuvien mukaisesti tai kuten LINDAB RCLU.