

Hitsattu pyöreä kanava

INDSR



Tuotekuvaus

Pyöreä kanava hitsatulla rakenteella. Valmistetaan hitsauskauluksilla tai laipoilla (kuten kuvassa). Laippojen rei'itys Eurovent-standardin mukaisesti, saatavilla myös muilla reikäjaoilla. Standardimateriaalit S235 epoksimaalattuna, EN1.4301 tai EN1.4404, saatavilla myös muilla materiaaleilla. Materiaalin vahvuus enintään 6 mm ja laipat 8 mm.


Liitostavat:

0 = Hitsauskaulus
1 = Eurovent-laippa
5 = Laipat asiakkaan määrittelemällä reikäjaoilla

Materiaalit ja liitostavat määriteltävä tilattaessa.

Valmistetaan Jyväskylässä.

Mitat

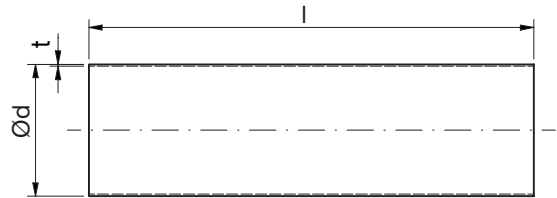

Ød mm		l mm		t mm	
min	max	min	max	min	max
200	2400	100	2000 * 6000 **	1	6

* yhdessä osassa
** hitsausliitoksella

Tilausesimerkki

	INDSR	200	3000	2	5
Tuotetunnus					
Mitta Ød					
Pituus l					
Vahvuus					
Liitos					

Hitsattu pyöreä kanava

INDSR

Tekniset tiedot

