

Réduction

RCFU




Description

Réduction conique concentrique mâle/femelle à joint permettant le raccordement d'un accessoire mâle ($\varnothing d$) et d'un conduit galva de diamètre inférieur ($\varnothing d_2$). Idéal pour les installations à espace réduit. Faible perte de charge et faible bruit régénéré.

Disponible du $\varnothing$ 80 à 1250 mm.

Dimensions

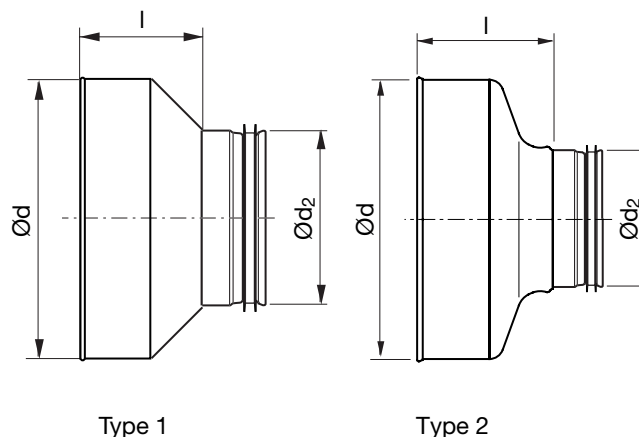

$\varnothing d$ nom	$\varnothing d_2$ nom	l [mm]	Type	m kg
100 *	80	61	2	0,16
125 *	80	73	2	0,16
125 *	100	64	2	0,14
160 *	80	92	1	0,24
160 *	100	83	2	0,16
160 *	125	71	2	0,20
200 *	100	84	2	0,23
200 *	125	90	2	0,27
200 *	160	73	2	0,26
250 *	125	133	1	0,57
250 *	160	117	2	0,40
250 *	200	103	2	0,42
300	200	119	1	0,68
300	250	94	1	0,66
315 *	160	153	1	0,82
315 *	200	134	2	0,77
315 *	250	108	2	0,65
355	250	136	1	1,04
355	315	97	1	0,89
400 *	200	196	1	1,31
400 *	250	174	1	1,37
400 *	315	133	1	1,20
500 **	250	208	1	2,12
500 **	315	185	1	2,09
500 **	400	150	1	1,95
630 **	315	240	1	2,76
630 **	400	198	1	2,72
630 **	500	148	1	2,69

* Accessoire avec un bord retourné

** Fabriqué manuellement

Codification

Produit	RCFU	315	250
Dimension $\varnothing d$			
Dimension $\varnothing d_2$			





Réduction



RCFU

Caractéristiques techniques

1

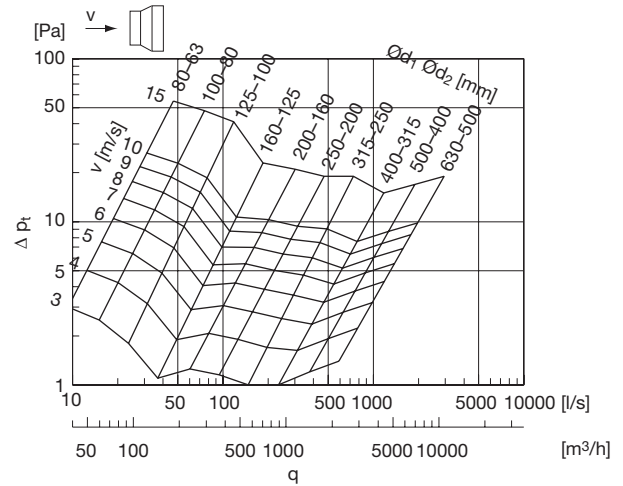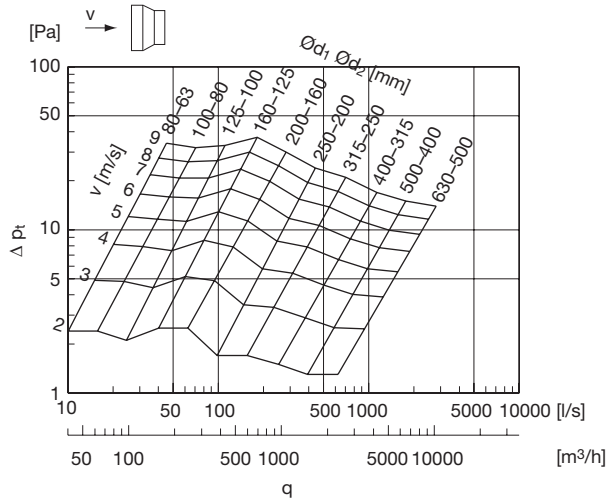

2

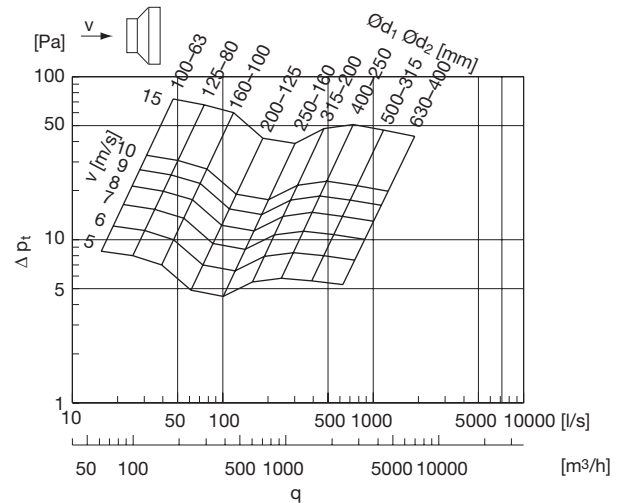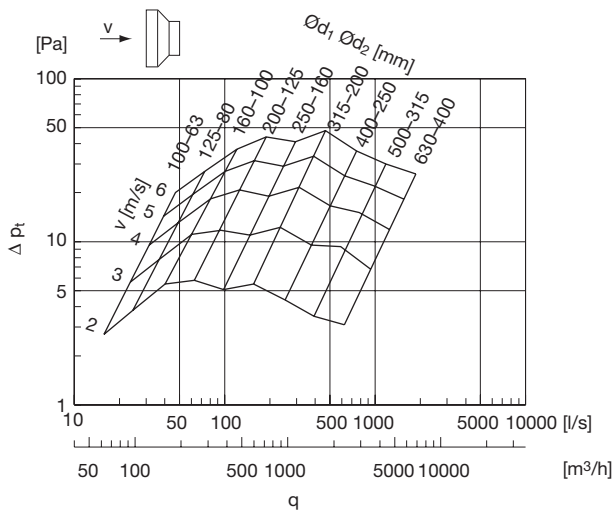

3

