

Kompenzátor

LCRSS



Leírás

Az LCRSS kompenzátort a légcsatornák hőtágulásának kiegyenlítése és a tágulási feszültségek megelőzése céljából kell alkalmazni.

A kompenzátort teljesen kifeszített állapotban kell felszerelni. A teljesen kifeszített l_{max} 240 mm és a flexibilis rész 100 mm.


A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék négyzet keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot).

$\leq 1250 \times 1000$ mm	E ₆₀₀ 120 ($v_e - h_o$) S 1500 single
$> 1250 \times 1000$ mm $\leq 1900 \times 1700$ mm	E ₆₀₀ 120 (h_o) S 1500 single
$> 1900 \times 1700$ mm $\leq 3000 \times 1700$ mm	Nem CE jelölt

Rendelési minta

Termék	LCRSS	1	300
Nagyobb oldal	a		
Kisebb oldal	b		

Méretetek

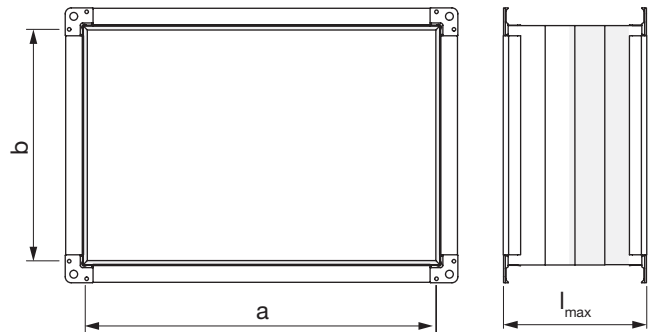

Minimum méretek: 150x150 mm

Maximum méretek: 1900 mm

Nem CE jelölt méretek

1900x1700-tól 3000x1700 mm-ig