

# Bocchette di estrazione autoregolabili



ALIZE' S  
Semplice portata



ALIZE' D  
Doppia  
portata  
azionamento  
a cordicella



ALIZE' DE  
Doppia portata + extra  
portata **temporizzata 30'**  
azionamento elettrico 230V

## Applicazioni

**Bocchette di estrazione autoregolabili per VMC a semplice flusso.** Le bocchette di estrazione si utilizzano per l'estrazione dell'aria dai bagni (ALIZE' S) o dalle cucine/altri locali di servizio (ALIZE' D, ALIZE' DE).

## Costruzione

- Involucro in polistirene, colore bianco
- Griglia centrale removibile di colore bianco (standard).  
Su richiesta disponibile in altre colorazioni: rosso, verde, blu, giallo e grigio chiaro.
- **ALIZE' S e ALIZE' D non sono dotate di manicotto, che deve essere obbligatoriamente ordinato separatamente. ALIZE' DE, invece, sono complete di manicotto di fissaggio con guarnizione di tenuta, Ø 125.**
- Range di funzionamento: da 50 a 160 Pa.
- Le bocchette della serie ALIZE' soddisfano i requisiti della normativa francese NF in materia di ventilazione meccanica controllata.

## Modelli

- **ALIZE' S: portata semplice.** Ciascun modello è tarato per garantire una determinata portata d'aria.
- **ALIZE' D: doppia portata.** Ciascun modello è tarato per garantire una determinata portata d'aria. Le bocchette di estrazione **ALIZE' D sono in grado di fornire una portata d'aria complementare grazie ad un dispositivo manuale a cordicella.**
- **ALIZE' DE: doppia portata.** Ciascun modello è tarato per garantire una determinata portata d'aria. Le bocchette di estrazione **ALIZE' DE sono in grado di fornire una portata d'aria complementare grazie ad un dispositivo elettrico (230V) temporizzato 30 minuti.**

## Esempio d'ordine

	ALIZE' PVC	S1
Identificativo unità		
<b>Modello</b>		
<b>S1:</b> 15 m³/h	<b>D1:</b> 15/30 m³/h	<b>DE2:</b> 20/75 m³/h
<b>S2:</b> 30 m³/h	<b>D2:</b> 20/75 m³/h	<b>DE3:</b> 30/90 m³/h
<b>S3:</b> 45 m³/h	<b>D3:</b> 30/90 m³/h	<b>DE4:</b> 45/105 m³/h
<b>S4:</b> 60 m³/h	<b>D4:</b> 45/105 m³/h	<b>DE5:</b> 45/120 m³/h
<b>S5:</b> 75 m³/h	<b>D5:</b> 45/120 m³/h	<b>DE6:</b> 45/135 m³/h
<b>S6:</b> 90 m³/h	<b>D6:</b> 45/135 m³/h	
<b>S7:</b> 120 m³/h		
<b>S8:</b> 150 m³/h		

## Installazione

### Montaggio a parete

Per l'installazione di **ALIZE' S** e **ALIZE' D** a parete (per collegamento a canale) è necessario ordinare il manicotto di giunzione **MGA**:

- Ø 100 (solo per modelli da ALIZE' S1 a ALIZE' S6)
- Ø 125 (tutti i modelli ALIZE' S e ALIZE' D).

I modelli ALIZE' S7, ALIZE' S8 e tutti modelli della serie ALIZE' D possono calzare il manicotto di giunzione MGA Ø 100 solo se provvisti di adattatore AM. Il manicotto MGA è provvisto di guarnizione. **Per le bocchette della serie ALIZE' DE, il manicotto è incluso.**

### Montaggio in controsoffitto

Per l'installazione di **ALIZE' S**, **ALIZE' D** e **ALIZE' DE** in controsoffitto (cartongesso) è necessario ordinare il manicotto **MPG**:

- Ø 100 (per modelli da ALIZE' S1 a ALIZE' S6),
- Ø 125/80 (solo ALIZE' S)
- Ø 125 (tutti i modelli ALIZE' S, ALIZE' D e ALIZE' DE).

### Attraversamento pareti

Qualora, per il collegamento a canale, sia necessario dover attraversare una parete, è necessario ordinare il manicotto **MTD (L=275mm)**:

- Ø 125/80 (solo ALIZE' S)
- Ø 125 (tutti i modelli ALIZE' S, ALIZE' D e ALIZE' DE).

# Bocchette di estrazione autoregolabili

## Accessori - Guida alla selezione ALIZE' S, D, DE

Modelli		Accessori per collegamento a canale con...							Altri accessori		
		installazione a parete		installazione in controsoffitto in cartongesso			attraversamento parete		Rinvio ad angolo	Dispositivo fonoassorb.	Interruttore elettrico
		Portata	MGA		MPG			MTD		RV	DF*
m3/h	Ø100	Ø125	Ø100	Ø125/80	Ø125	Ø125	Ø125/80	opzionale	opzionale	necessario	
SEMPLICE PORTATA	ALIZE'PVCS1	15	•	•	•	•	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCS2	30	•	•	•	•	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCS3	45	•	•	•	•	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCS4	60	•	•	•	•	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCS5	75	•	•	•	•	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCS6	90	•	•	•	•	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCS7	120	• + AM	•	• + AM	•	•	•	-	-	-
	ALIZE'PVCS8	150	• + AM	•	• + AM	•	•	•	-	-	-
DOPPIA PORTATA (azionamento a cordicella)	ALIZE'PVCD1	15/30	• + AM	•	-	-	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCD2	20/75	• + AM	•	-	-	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCD3	30/90	• + AM	•	-	-	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCD4	45/105	• + AM	•	-	-	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCD5	45/120	• + AM	•	-	-	•	•	-	•	-
	ALIZE'PVCD6	45/135	• + AM	•	-	-	•	•	-	•	-
DOPPIA PORTATA (azionamento elettrico 230V)	ALIZE'PVCDE2	20/75	-	-	-	-	•	•	-	-	•
	ALIZE'PVCDE3	30/90	-	-	-	-	•	•	-	-	•
	ALIZE'PVCDE4	45/105	-	-	-	-	•	•	-	-	•
	ALIZE'PVCDE5	45/120	-	-	-	-	•	•	-	-	•
	ALIZE'PVCDE6	45/135	-	-	-	-	•	•	-	-	•

**\* DF**


Supporto in polistirene e materiale fonoassorbente in schiuma espansa melamminica.

Si monta ad incastro nella parte posteriore delle bocchette ALIZE' S e ALIZE' D.

**Solo in abbinamento a manicotti Ø 125.**

**\*\*IAE**

Interruttore per azionamento elettrico delle bocchette serie ALIZE' DE.




# Bocchette di estrazione autoregolabili

## Dati tecnici

### ALIZE' S

#### Prestazioni aerauliche

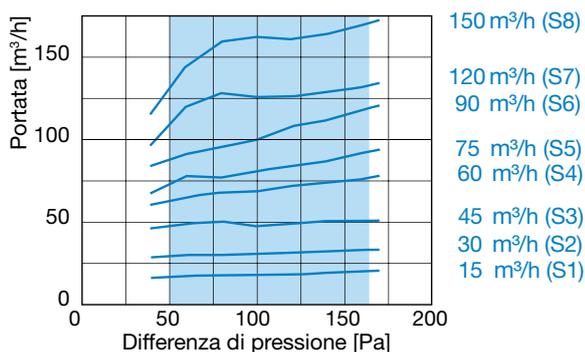

#### Rumorosità

ALIZE' S					
Portata m³/h	Lw dB(A)				Dn, e, w (C)*
	70Pa	100Pa	136Pa*	160Pa	
15	23	27	32	35	61
30	25	30	35	38	56

ALIZE' S + Dispositivo fonoassorbente DF					
Portata m³/h	Lw [dB(A)]				Dn, e, w (C)
	70Pa	100Pa	136Pa*	160Pa	
15	23	27	32	35	64
30	25	30	35	38	60

\*Valori certificati secondo normativa NF.

**Lw:** livello di potenza sonora.


**Dn, e, w (C):** attenuazione acustica rispetto un rumore di fondo standard secondo EN ISO 717-1.

Valori calcolati secondo EN 13141-2.

### ALIZE' D

#### Prestazioni aerauliche

Per le portate 45/105 m³/h (ALIZE' D4) e 45/120 m³/h (ALIZE' D5) considerare i valori per la portata 45/135 m³/h (ALIZE' D6).

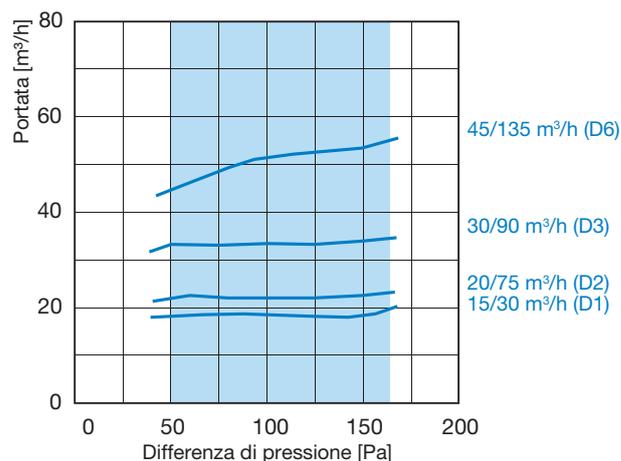

#### Rumorosità

ALIZE' D					
Portata m³/h	Lw [dB(A)]				Dn, e, w (C)*
	70Pa	100Pa	136Pa*	160Pa	
20/75	23	27	32	35	55
30/90	25	30	35	38	53
45/135	32	34	37	39	53

ALIZE' D + Dispositivo fonoassorbente DF					
Portata m³/h	Lw [dB(A)]				Dn, e, w (C)
	70Pa	100Pa	136Pa*	160Pa	
20/75	23	27	32	35	59
30/90	25	30	35	38	57
45/135	32	34	37	39	57

\*Valori certificati secondo normativa NF.

**Lw:** livello di potenza sonora.

**Dn, e, w (C):** attenuazione acustica rispetto un rumore di fondo standard secondo EN ISO 717-1.

Valori calcolati secondo EN 13141-2.


# Bocchette di estrazione autoregolabili

## Dati tecnici

### ALIZE' DE

#### Prestazioni aerauliche

Per le portate 45/105 m<sup>3</sup>/h (ALIZE' DE4) e 45/120 m<sup>3</sup>/h (ALIZE' DE5) considerare i valori per la portata 45/135 m<sup>3</sup>/h (ALIZE' DE6).

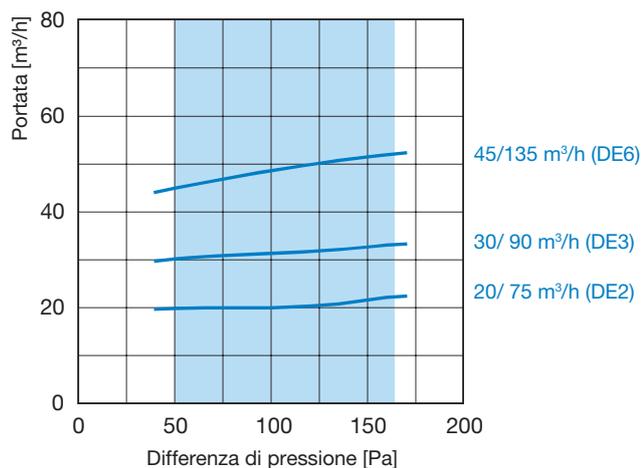

#### Rumorosità

Portata m <sup>3</sup> /h	ALIZE' DE Lw [dB(A)]				Dn, e, w (C)*
	70Pa	100Pa	136Pa*	160Pa	
20/75	24	29	33	36	55
30/90	25	29	35	37	53
45/135	31	34	38	39	53

\*Valori certificati secondo normativa NF.

**Lw**: livello di potenza sonora.

**Dn, e, w (C)**: attenuazione acustica rispetto un rumore di fondo standard secondo EN ISO 717-1.

Valori calcolati secondo EN 13141-2.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11