

Flexslange

LFPE



Beskrivelse

Flexslange LFPE er fremstillet af polyethylen med et korrugeret udvendigt- og et glat indvendigt rør. Inderrøret er antistatisk behandlet.

Slangen er fleksibel og kan bøjes i 90°, minimum bøjningsradie 150 mm.


LFPE passer udvendigt på Lindab Safe tilslutninger enten direkte (Ø63 og Ø76) eller ved hjælp af overgangsstykke (Ø76 -80).

Leveres i ruller á 50 meter.

Farve: hvid

Minimum temperatur for montage og anvendelse: -5 °C.
Maximum temperatur for montage og anvendelse: +60 °C.

Dimensioner

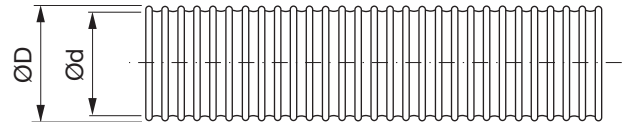

Ød nom	ØD mm	l mm	m kg/m
63	75	50000	0,25
76	90	50000	0,35

Bestillingskode

Produkt	LFPE	63
Dimension Ød		


Flexslange

LFPE


Tekniske data

Tryktab for slange LFPE

Lige (udstrakt)

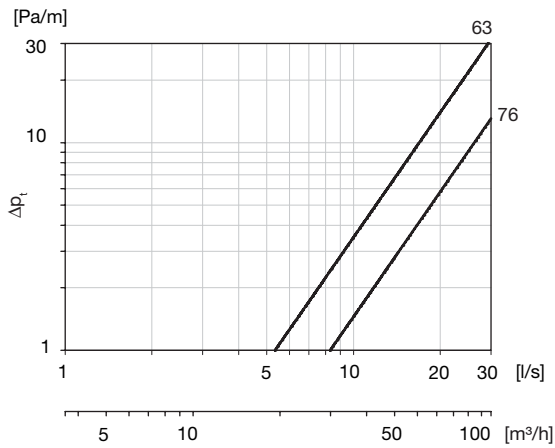

Bøjet 45° (længde 0,5 m)

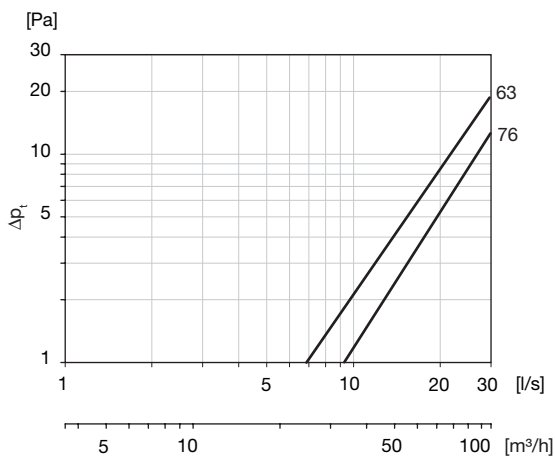

Bøjet 90° (længde 0,5 m)

