

Cirkulær lydæmper

SLXU



Beskrivelse

SLXU er opbygget af et spiralfalset rør udvendig og et indvendigt rør. Mellemrummet er fyldt med mineraluld (Nominel isoleringstykkelse er 50 mm). For at undgå medrivning af mineralulden er der anbragt en polyesterduk mellem det indvendige rør og mineralulden.


Bemærk:

I tabellen oplyses den maksimale udvendige diameter samt længden l. Der kan være forskelle på den nominelle- og den virkelige indbygningslængde.

Alle lydæmpere er testet i henhold til ISO 7235.


For at dimensionere lydæmperen kan man anvende vores online værktøj LindQST eller vores gratis download software DIMSilencer.

Dimensioner og lyddata

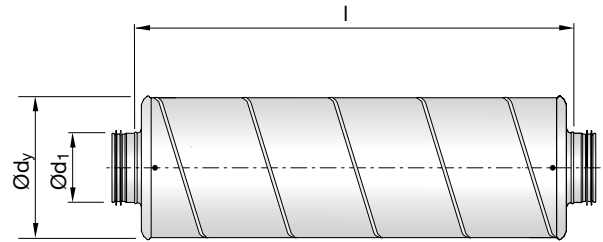

Ød ₁ [nom]	l [nom]	Indsætningsdæmpning [dB] i								Ød ₁ [mm]	l [mm]	m [kg]
		oktavnåb [Hz]										
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
100	300	0	4	8	11	17	26	16	16	210	360	2,0
100	600	1	6	13	19	29	45	28	23	210	660	3,0
100	900	2	8	19	26	42	50	42	30	210	960	5,0
125	300	0	3	7	9	17	25	15	14	235	365	3,0
125	600	1	6	10	15	26	40	24	22	235	665	4,0
125	900	2	7	15	19	36	50	30	21	235	965	7,0
150	300	0	3	5	11	21	18	13	8	270	375	3,0
150	600	1	4	9	15	25	29	15	13	270	675	6,0
150	900	1	6	12	19	36	41	23	17	270	975	8,0
160	300	0	3	5	10	21	20	13	13	270	375	3,0
160	600	1	5	8	13	24	29	14	15	270	675	6,0
160	900	2	5	11	18	35	42	21	16	270	975	8,0
200	600	1	3	6	11	25	20	11	12	310	685	7,0
200	900	1	4	8	13	27	26	13	12	310	985	10,0
250	600	0	2	4	9	20	14	7	8	365	600	9,0
250	900	1	4	8	15	30	19	10	11	365	900	12,0

Teknisk data

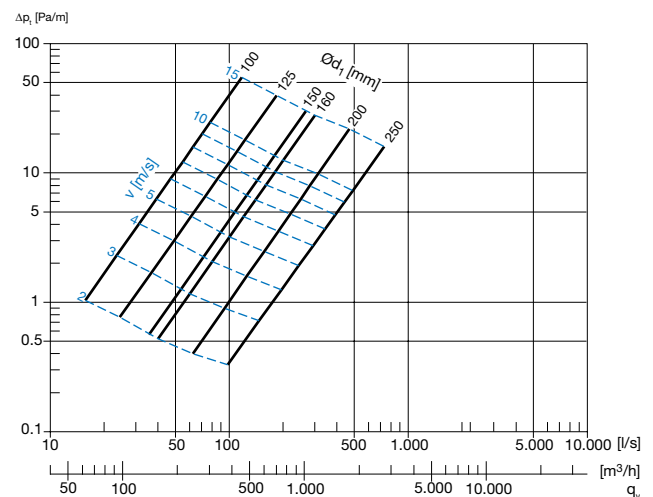

Order code

Produkt SLXU d l t
 SLXU
Dimension (d) i mm (Ød_{nom})
 100 - 250
Længde (l), i mm (l_{nom})
 300 - 900
Isoleringstykkelse (t) i mm
 50 mm

Eksempel: SLXU 125 - 600 - 50

