


Szigeteteletlen megerősített flexibilis cső

FD

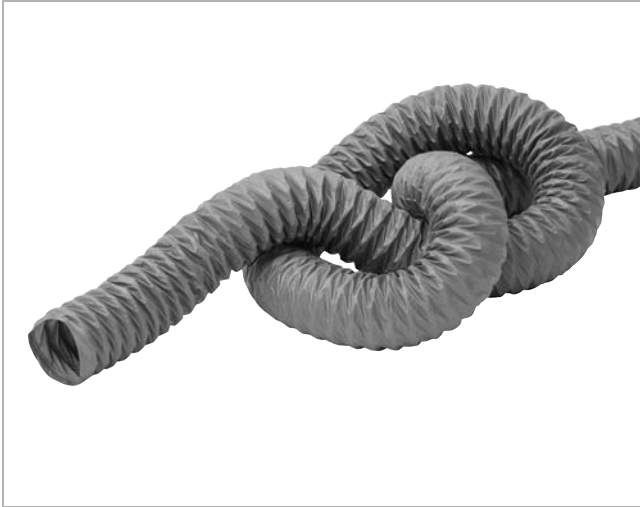

Leírás


Egyrétegű flexibilis légcsatorna

Alkalmazása akkor célszerű, ha az alumíniumból készült flexibilis légcsatorna nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak. Leggyakrabban használt méret Ø 80 és 100 mm ezen az alkalmazási területen.

Osztályozás

M1 - CSTB

Méreték

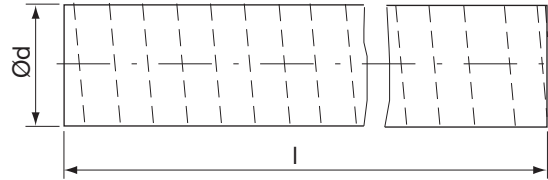

Ød névl	O πd m	A $\pi d^2/4$ m ²	l mm	Max. nyomás Pa
80	0,251	0,005	10 000	+3000
100	0,320	0,008	10 000	+3000
125	0,399	0,013	10 000	+3000
150	0,478	0,018	10 000	+3000
160	0,509	0,021	10 000	+3000
180	0,565	0,025	10 000	+3000
200	0,638	0,032	10 000	+3000
250	0,798	0,051	10 000	+3000
300	0,958	0,073	10 000	+3000
315	0,990	0,078	10 000	+3000
355	1,118	0,163	10 000	+3000
400	1,275	0,129	10 000	+3000
500	1,596	0,203	10 000	+3000

Rendelési minta

	FD	162	10 000	PVC
Termék				
MéretØd				
Hossz l				
Anyag				