


Master enhet

FDS-M



Dimensioner

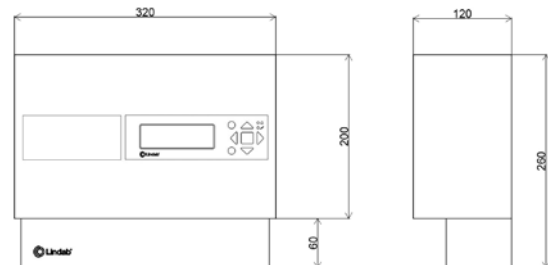

Bredd:	320 mm
Höjd:	260 mm
Längd:	120 mm

Beskrivning

Med brandspjällsystemet (FDS) kan du försörja, övervaka och testa upp till 60 brandspjäll. Rökdetektorer kan dessutom anslutas och övervakas.

Systemet är endast utformat för att försörja brandspjäll på upp till 24 V.

Masterenheten FDS-M kan styra upp till fyra brandspjäll och fyra rökdetektorer som kan anslutas lokalt utan behov av ytterligare komponenter (FDS-M levereras med inbyggd transformator).

I kombination med slavenheterna FDS-S kan FDS-M styra upp till totalt 60 brandspjäll.

Huvudfunktionen för FDS-M är att kontinuerligt övervaka alla positionsbrytare på brandspjällen och alla rökdetektorer samt stänga alla övriga brandspjäll när ett brandspjäll stängs eller en detektor aktiveras.

Brandlarmssignaler för externa system kan läsas (och om möjligt även kvitteras) av FDS-M.

En extern larmsignal skickas för avläsning av externa system (t.ex. för att stoppa ett luftbehandlingsaggregat).


Beställningsexempel

Type	FDS-M
------	--------------

Master enhet

FDS-M

Kopplingschema

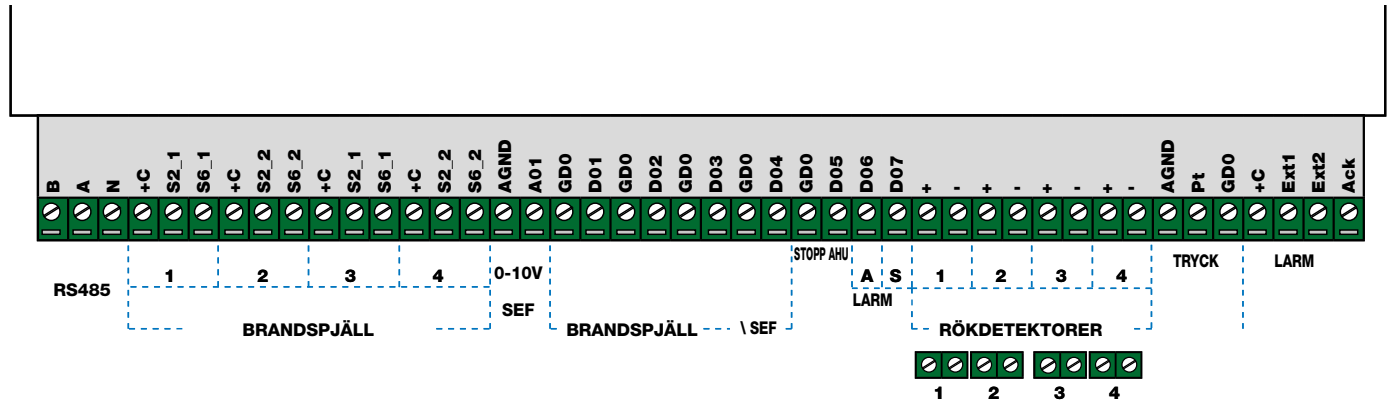

Se bruksanvisningen för brandstyrsystemet (FDS) för ytterligare information.