


Handverktyg

Mätverktyg

Millimeterstock Hultafors

Hultafors klassiska millimeterstock. Traditionellt tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror. Typgodkänd enligt EU klass III. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxy-lackerade och inoljade på tre punkter.


Art nr	Benämning	längd
550415	Millimeterstock Hultafors	2 m

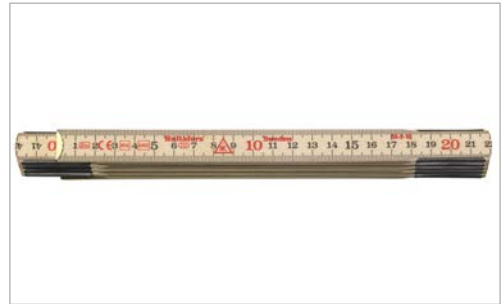

Millimeterstock

Dubbelsidig mm-graderad mätstock av plast med nollpunkt i båda ändar. Ena sidan har även rättvänd skala.

Art nr	Benämning	längd
560046	Millimeterstock	2 m

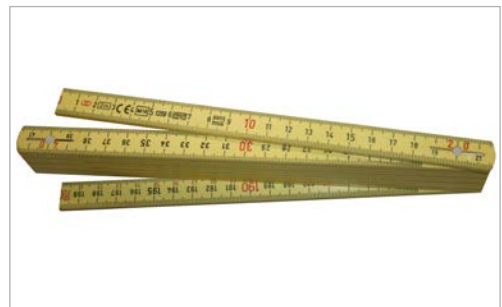

Talmeter Hultafors

Märkmätare Talmeter med vitt stryktåligt stålband, bandbredd 16 mm, gradering i millimeter, med kapsel i ABS-plast. Kombinerade märk- och mäteggar gör att du snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. Diametermätning med skalan på bandets baksida samt passarfunktion om du ska märka ut runda former.

Art nr	Benämning	längd
701468	Talmeter Hultafors	3 m



Magnetvattenpass Hultafors

Starkt vattenpass med aluminiumprofil som mäter 49x23 mm och väger ca. 650 g/m, med magneter på undersidan. Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Våglibell med förstoringsglas och självlysande reflektor. Libellens radie är 200 mm, vilket ger en känslighet på 10 mm/m. Tolerans i normalläge $\pm 0,5$ mm/m, uppochner 0,75 mm/m. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.

Art nr	Benämning	längd
550563	Magnetvattenpass Hultafors	400 mm
550564	Magnetvattenpass Hultafors	600 mm



Torpedvattenpass Hultafors

Ett slagåligt vattenpass i gul ABS-plast, med magneter på undersidan. Okrossbara rörlibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Libellens radie är 150 mm, vilket ger en känslighet på 13 mm/m. Tolerans i normalläge $\pm 1,5$ mm/m. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.

Art nr	Benämning	längd
550519	Torpedvattenpass Hultafors	200 mm




Handverktyg

Mätverktyg

Ställbar Vinkel Hultafors

Vinkelhake Quattro med millimetergradering som går att ställa in i tre lägen: 45°, 90° och 135°. Dessutom går den att fälla ihop vilket gör den lätt att förvara och ha med sig i fickan på arbetsbyxorna. Anslaget är tillverkat i eloxerat aluminium, klingan är 45 mm bred och tillverkad av rostfritt stål. Graderingen är djupetsad och mycket tålig för nötning. Tolerans $\pm 0,06^\circ$, klinglängd 25 cm.


Art nr	Benämning
550424	Ställbar Vinkel Hultafors

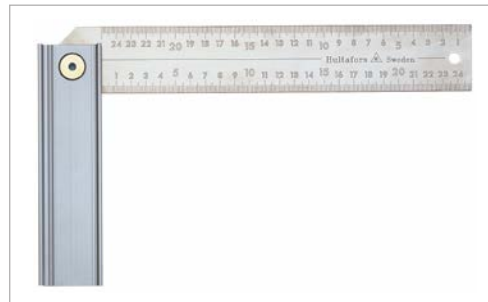

Vinkelhake Hultafors

Vinkelhake med anslag av aluminium och millimetergradering i över- och underkant på klingan. Klingan är tillverkad av rostfritt stål, med måttet 1,5x45 mm. Graderingen är djupetsad och mycket tålig för nötning. Tolerans $\pm 0,03^\circ$, klinglängd 25 cm.

Art nr	Benämning
852536	Vinkelhake Hultafors

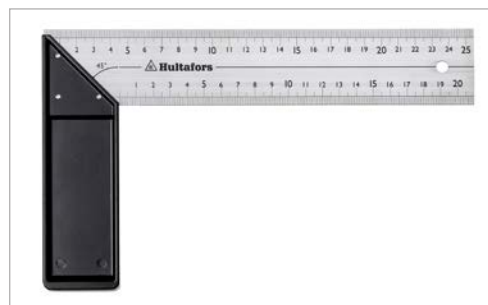

Anslagsvinkel

Vinkel i aluminium med handtag. Gradering på skena och båda skänklarna.

Art nr	Benämning	längd
852380	Anslagsvinkel	1250 mm



Riktsnöre

Av kortfibrig nylon med rätt töjbarhet.

Art nr	Benämning	längd
550440	Riktsnöre	165 m

