




Lindab Formo

en serie af arkitekttegnede armaturer

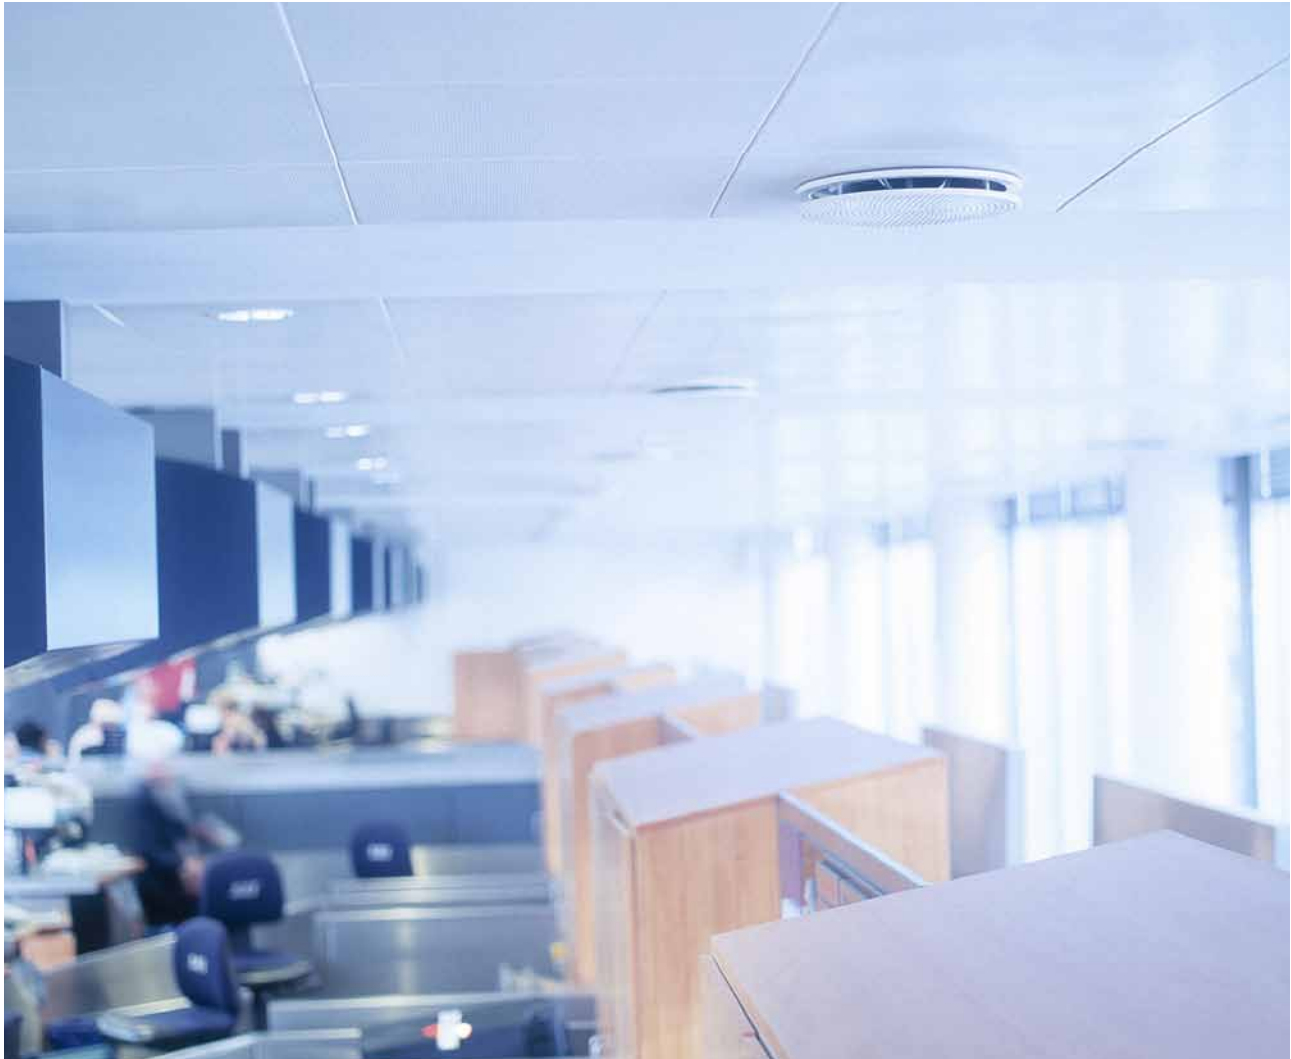

PCA, Terminal 3 - Københavns Lufthavn.

Lindab Formo

Opblandingsventilation er det mest anvendte ventilationsprincip der findes. Opblandingsventilation er typisk anvendt i kontormiljøer og lignende lokaler, hvor man ønsker at opretholde lave hastigheder i opholdszonen samt lave temperaturgradienter fra gulv til loft. De bedste resultater med opblandingsventilation opnås ved at sprede luften over hele loftarealet, således at hastigheden kan aftage så meget så muligt før den når opholdszonen. Der findes et stort udvalg af loftarmaturer i forskellige design og med forskellige funktioner, som kan anvendes afhængigt af forholdene.

Funktionalitet

Formo opblandingsarmaturer er kendetegnede ved, at armaturerne er nedhængt fra loftet med en enkelt spalte rundt om armaturerne. Armaturerne tilbydes i cirkulær og kvadratisk design med perforeret eller uperforeret bundplade. Armaturerne har en høj kapacitet og kan leveres med flere typer tilbehør. Normalt skæres armaturerne direkte ind i loftet, men kan ved hjælp af modulplader tilpasses til de fleste gængse 600x600 mm loftsystemer. På de næste sider vises en kombinationsoversigt som giver et godt overblik over serien.



PCA, loftarmatur.



Lindab Formo

en serie af arkitekttegnede armaturer

Design

Se [Comfort og design](#)




Ventilations-
princip
Indb./uds.

Størrelse

Tilbehør

Detaljer, se produktsider




Produkt

Perforeret - kvadratisk

mm

PKA



125
160
200
250
315
400

El. - motor

Montage bøjle

Modulplade

1, 2, 3 vejs

Spjæld


MBB boks



Perforeret - cirkulært

mm

PCA



100
125
160
200
250
315
400

El. - motor

Montage bøjle

Modulplade

1, 2, 3 vejs

Spjæld


MBB boks



Uperforeret - kvadratisk

mm

LKA



125
160
200
250
315
400

El. - motor

Montage bøjle

Modulplade

1, 2, 3 vejs

Spjæld


MBB boks



Uperforeret - cirkulært

mm

LCA



100
125
160
200
250
315
400

El. - motor

Montage bøjle

Modulplade

1, 2, 3 vejs

Spjæld


MBB boks



Uperforeret - cirkulært

mm

CRL



100
125
160
200
250
315
400

El. - motor

Montage bøjle

Modulplade

1, 2, 3 vejs

Spjæld

MBB boks



Elektrisk motor:



Se VAV afsnit for nærmere dokumentation.

- 1. Produkter afbildet i katalog. Tekniske data i katalog.
- 2. Kombination mulig. Tekniske data i katalog.
- 3. Kombination mulig. Tekniske data ikke i katalog.
- 4. Hvis feltet er tomt er kombination ikke mulig.


Bestillingseksempel Armatur + MBB boks





Lindab Formo en serie af arkitekttegnede armaturer

Modulplade Se Modulplader Lofttilpasning Detaljer, se Lofttilpasning

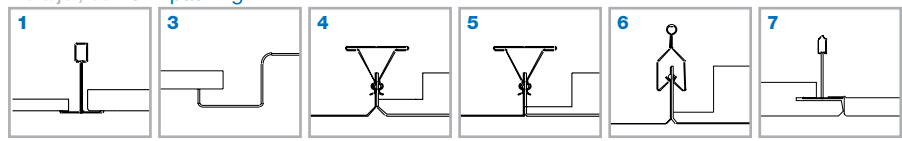

Produkt

Størrelse

Lofttyper

Danotile T24/T15 Ecophon T24 Rockfon A24.	Fast loft	Dampa Clip-In Affaset	Dampa Clip-In Skarpkantet	Luxalon SQ Clip-In	Danotile Contur Ecophon D Rockfon D-XL
---	-----------	--------------------------	------------------------------	-----------------------	--

Perforet - kvadratisk mm

F: 595 mm	A x A mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 599 mm
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PKA		125	●	Standard	●	●	●	●
		160	●	Standard	●	●	●	●
		200	●	Standard	●	●	●	●
		250	●	Standard	●	●	●	●
		315	●	Standard *	●	●	●	●
		400	●	Standard *	●	●	●	●

Perforet - cirkulært mm

F: 595 mm	ØD mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 599 mm
-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

PCA		100	●	Standard	●	●	●	●
		125	●	Standard	●	●	●	●
		160	●	Standard	●	●	●	●
		200	●	Standard	●	●	●	●
		250	●	Standard	●	●	●	●
		315	●	Standard	●	●	●	●
400	●	Standard	●	●	●	●		

Uperforet - kvadratisk mm

F: 595 mm	A x A mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 599 mm
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

LKA		125	●	Standard	●	●	●	●
		160	●	Standard	●	●	●	●
		200	●	Standard	●	●	●	●
		250	●	Standard	●	●	●	●
		315	●	Standard *	●	●	●	●
		400	●	Standard *	●	●	●	●

Uperforet - cirkulært mm

F: 595 mm	ØD mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 599 mm
-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

LCA		100	●	Standard	●	●	●	●
		125	●	Standard	●	●	●	●
		160	●	Standard	●	●	●	●
		200	●	Standard	●	●	●	●
		250	●	Standard	●	●	●	●
		315	●	Standard	●	●	●	●
400	●	Standard	●	●	●	●		

Uperforet - cirkulært mm

F: 595 mm	ØA mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 600 mm	F: 599 mm
-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

CRL		100		Standard				
		125		Standard				
		160		Standard				
		200		Standard				
		250		Standard				
		315		Standard				
400		Standard						

* Øvrige loftsystemer tilpasses armaturet til loftsystemet. Ingen separat modulplade.

- 1. Produkter afbildet i katalog. Tekniske data i katalog.
- 2. Kombination mulig. Tekniske data i katalog.
- 3. Kombination mulig. Tekniske data ikke i katalog.
- 4. Hvis feltet er tomt er kombination ikke mulig.

Bestillingseksempel Modulplade

LM	1	PCA	160
----	---	-----	-----



Lindab Formo en serie af arkitekttegnede armaturer

Modulplade Lofttilpasning


Se [Modulplader](#)

Detaljer, se [Lofttilpasning](#)

Produkt



Størrelse

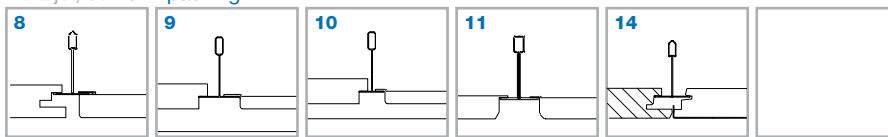

Lofttyper

Ecophon Focus kant DG Rockfon E10 24 Ecophon - Kant E / T24 Rockfon E10 15 Ecophon - Kant E / T15 Danotile Markant Ecophon Focus edge DS

Perforeret - kvadratisk mm

F: 592mm F: 575mm F: 584 mm F: 575 mm F: 599 mm

PKA		125	●	●	●	●	●
		160	●	●	●	●	●
		200	●	●	●	●	●
		250	●	●	●	●	●
		315	●	●	●	●	●
		400	●	●	●	●	●

Perforeret - cirkulært mm

F: 592mm F: 575mm F: 584 mm F: 575 mm F: 599 mm

PCA		100	●	●	●	●	●
		125	●	●	●	●	●
		160	●	●	●	●	●
		200	●	●	●	●	●
		250	●	●	●	●	●
		315	●	●	●	●	●
		400	●	●	●	●	●

Uperforeret - kvadratisk mm

F: 592mm F: 575mm F: 584 mm F: 575 mm F: 599 mm

LKA		125	●	●	●	●	●
		160	●	●	●	●	●
		200	●	●	●	●	●
		250	●	●	●	●	●
		315	●	●	●	●	●
		400	●	●	●	●	●

Uperforeret - cirkulært mm

F: 592mm F: 575mm F: 584 mm F: 575 mm F: 599 mm

LCA		100	●	●	●	●	●
		125	●	●	●	●	●
		160	●	●	●	●	●
		200	●	●	●	●	●
		250	●	●	●	●	●
		315	●	●	●	●	●
		400	●	●	●	●	●

Uperforeret - cirkulært mm

F: 592mm F: 575mm F: 584 mm F: 575 mm F: 599 mm

CRL		100					
		125					
		160					
		200					
		250					
		315					
		400					

- 1. Produkter afbildet i katalog. Tekniske data i katalog.
- 2. Kombination mulig. Tekniske data i katalog.
- 3. Kombination mulig. Tekniske data ikke i katalog.
- 4. Hvis feltet er tomt er kombination ikke mulig.

