



Afspærringsspjæld, tæt

DTMU/DTWU

DTMU



Beskrivelse



DTMU/DTWU er afspærringsspjæld, som kan anvendes, hvor der ønskes en tæt afspærring af luftstrømmen.

Spjældbladet er forsynet med en tætningsliste af aldersbestandigt EPDM-gummi, der lukker tæt til spjældetsiden.


DTMU: Spjældkoppen er forsynet med håndgreb, der muliggør en manuel trinløs indstilling fra 0-90°. Håndgrebet låses med vinge møtrik.

DTWU: Spjældet er forsynet med tværgående arm for montering af 2 stk. wirer, således at fjernbetjening er mulig.

Dimensioner

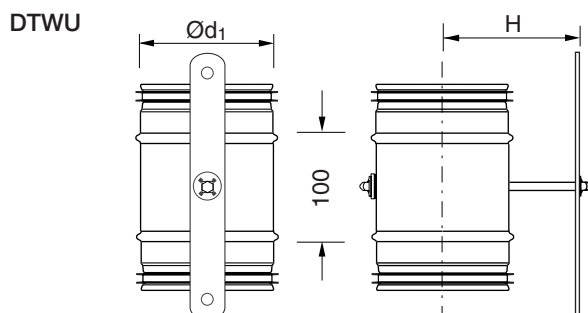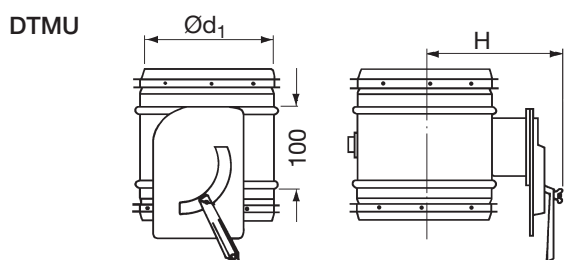

Bestilling



DTWU



Dimensioner

Ød ₁ nom	H mm	m kg	Tæthedsklasse ved lukket spjæld
80	95	0,80	4
100	105	0,90	4
125	118	1,00	4
160	135	1,10	4
200	155	1,40	4
250	180	1,90	4
315	215	2,60	4
355	240	3,10	4
400	260	3,90	4
450	285	4,50	4
500	310	5,20	4
560	340	6,20	4
630	375	8,10	4

Tekniske data

Vedrørende tryktab og lyd, se oversigten side 285 eller følg produktets tekniske link på internettet.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18