

Kiinnityskehys ja säätöosa

GGR/GAT


Tekniset tiedot

Kiinnityskehys GGR

asennettavaksi kanavaistukkaan tai kanavan sivuun.

Materiaali

Galvanoitu teräs

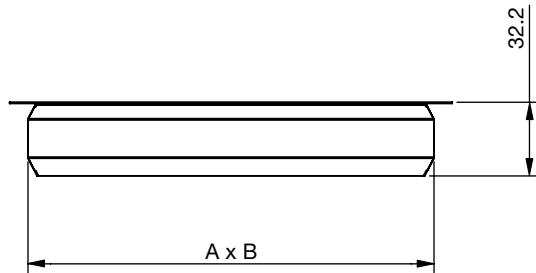


A x B = kanavamitta

Säätöosa GAT

Vastakkaisiin suuntiin liikkuvat läpät, joita voidaan säätää säleikön etupuoelta
Kiinnitetään suoraan säleikköön jousilla.

Materiaali

Alumiini

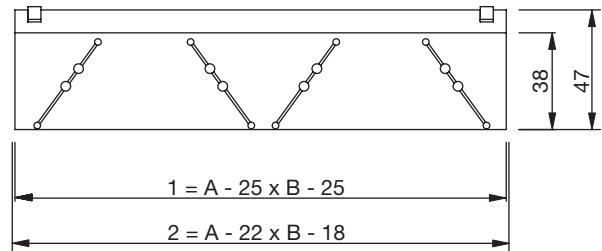

1. Sisämitta

2. Ulkomitta

Tilausesimerkki

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Tuotetunnus | GGR | aaa | bbb |
| Tyyppi | | | |
| A - Koko | | | |
| B - Koko | | | |

Tilausesimerkki

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Tuotetunnus | GAT | aaa | bbb |
| Tyyppi | | | |
| A - Koko | | | |
| B - Koko | | | |

A x B max. koko = 1225 x 425 mm

Suuremmat koot valmistetaan yhdistämällä pienemmistä.

GAT min. koko = 60 x 60 mm

GAT malliin 8 (piiloruuvit), vain erikoistilauksesta.

Paino (kg)

| B | A | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 100 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 150 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 200 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |

Paino (kg)

| B | A | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 100 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 150 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| 200 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |