
Переточные потолочные панели РКҮ/РСҮ

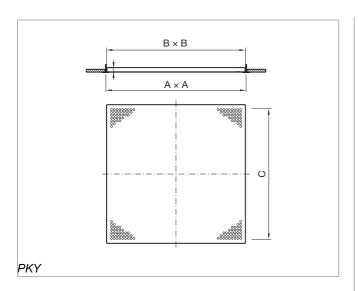

Описание

РКУ/РСУ переточные потолочные панели. Используются при вытяжке через запотолочное пространство без использования воздуховодов.

- Привлекательное с точки зрения дизайна и стоимости решение для вытяжки воздуха над потолком
- Может адаптироваться к множеству типов потолков
- Низкие потери давления и высокая производительность

Обслуживание

Видимые части диффузора можо протирать влажной тканью.


Материалы и отделка

Материал: Оцинкованная сталь Стандартное покрытие : Порошковое покрытие Стандартный цвет: RAL 9010, степень блеска 30

Возможна окраска в другие цвета. Пожалуйста, свяжитесь с департаментом продаж компании Lindab для получения более подробной информации.

Пример для заказа

Изделие	PKY/PCY	aaa
Тип		
Размер		



Размеры


PKY

А Размер	В	С	Площад ь своб. сечения м ²	Число лопаток	Bec кг
500	495	467	0,085	1	1,3
600	595	567	0,125	2	1,8
625	620	597	0,138	3	1,9

PCY

А Размер	В	С	Площад ь своб. сечения м ²		Вес кг
500	495	400	0,043	4	1,6
600	595	490	0,064	5	2,1
625	620	490	0,064	5	2,2

Потери давления (Па)



| lindab [®]

3

4

7

10

11

12

13

14

15

16

17

16