



Клапан свежего воздуха

ULV



Описание

ULV - клапан свежего воздуха для установки в наружную стену за радиатором. Устройство снабжено регулятором расхода, управляемым с помощью рычага в верхней части клапана. Для плотного примыкания к стене задняя часть клапана имеет специальное резиновое уплотнение. Для прохода через стену используется три вида телескопических патрубков. По запросу возможно удлинение управляющего регулятора рычага. ULV используется для притока свежего воздуха в помещение с механической вытяжкой. Чаще всего ULV устанавливается в жилых помещениях. ULV2 следует применять в помещениях, где необходимо обеспечить хорошее отопление.

- Установка за радиатором
- Толщина стен от 230 мм до 440 мм
- Патрубок со звукоизоляцией
- Размеры патрубков кратны размеру кирпича


Пример для заказа

Изделие	ULV	a	b
Тип			
Высота			
Аксессуары:			
Без аксессуаров		0	
Телескопический патрубок 230 мм		1	
Телескопический патрубок 470 мм		2	
Шумопоглощающий телескопический патрубок		3	

Размеры


ULV-1

Вес 1.9 kg

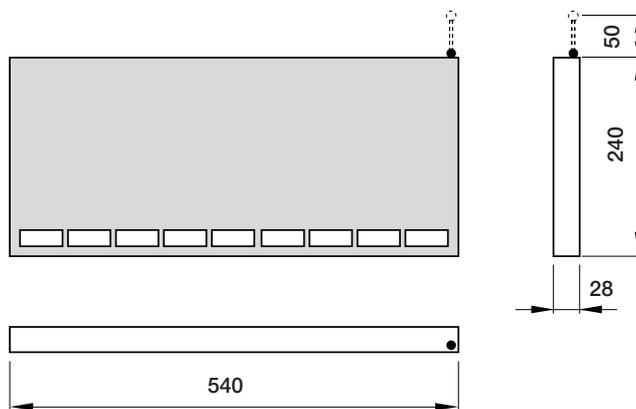

ULV-2

Вес 3.2 kg

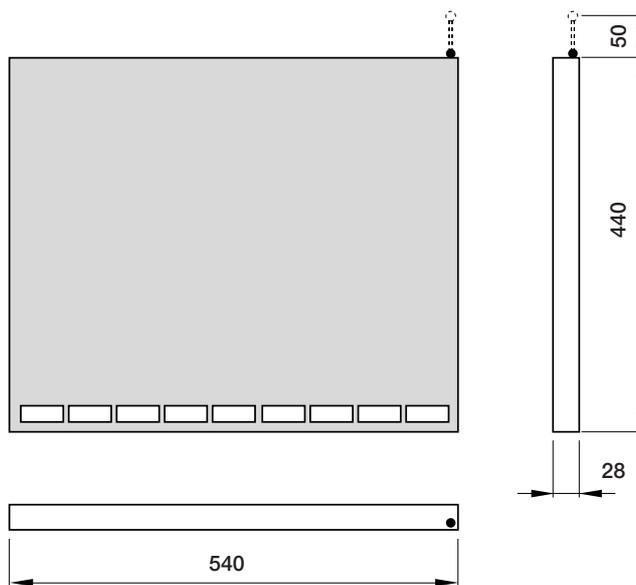

Материалы и отделка:

Клапан:	Стальной оцинкованный лист с алюминиевым регулятором
Удлинитель:	Стальной оцинкованный лист с алюминиевой вставкой
Шумоизоляция:	Меламиновый пенопласт
Стандартный цвет:	Порошковая окраска RAL 9010 белый


Возможна окраска диффузора в другие цвета. Пожалуйста, свяжитесь с департаментом продаж компании Lindab для получения более подробной информации.



Клапан свежего воздуха

ULV

Установка

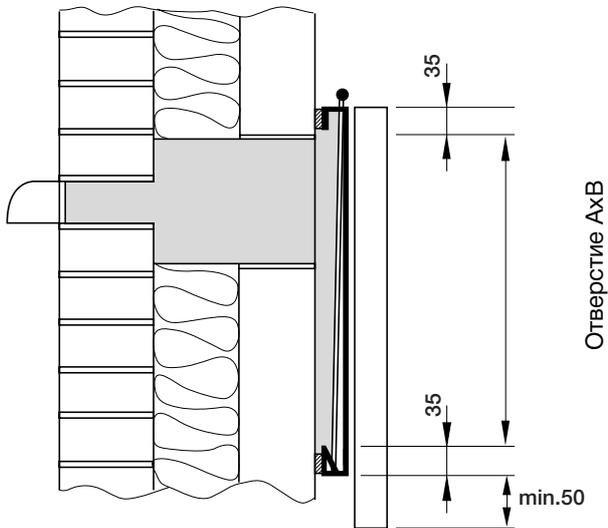

Монтажный кронштейн должен быть укреплен на стене. Клапан приточного воздуха крепится к кронштейну винтами через отверстия в нижней части лицевой панели.


	А мм	В мм
ULV-1	170	510
ULV-2	370	510

Ширина патрубка:

230 мм соответствует одному кирпичу
470 мм соответствует двум кирпичам



Аксессуары

- 1) Телескопический патрубок
Ширина 230 мм. Вес 2.0 kg

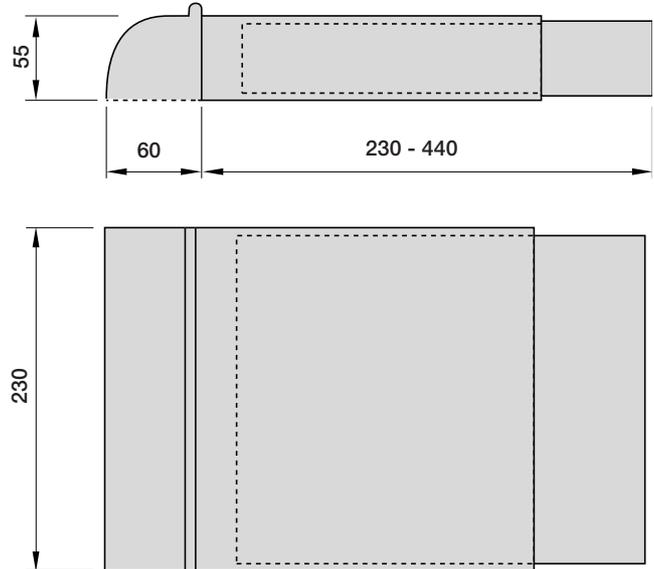


- 2) Телескопический патрубок
Ширина 470 мм. Вес 3.8 kg

- 3) Шумопоглощающий телескопический патрубок
Вес: 4.7 kg

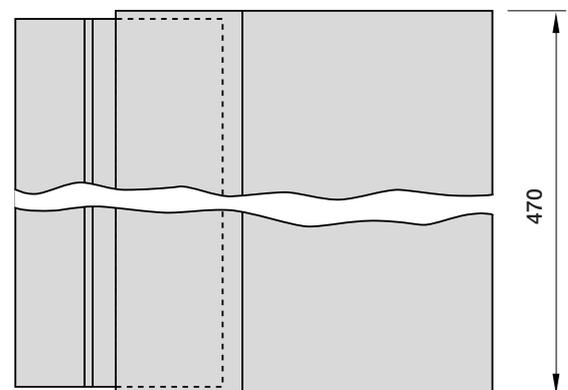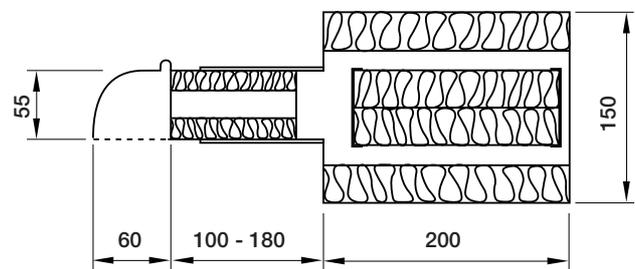

Удлиненный рычаг регулятора

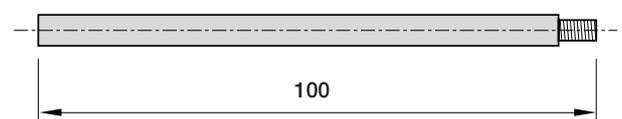

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18




Клапан свежего воздуха

ULV

Технические данные

Производительность

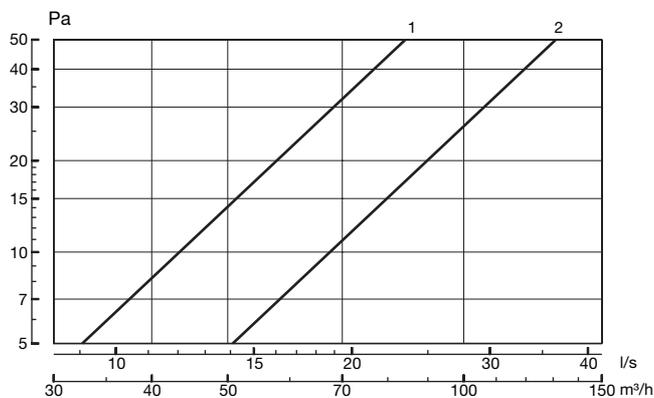


1. ULV с патрубком тип 1.
2. ULV с патрубком типы 2 и 3.

Шумопоглощение

ULV с удлинителем типа 3

Средневзвешенный уровень шума

$D_{n,e,w} = 48 \text{ dB}$, $\Delta_{\text{max}} = 8.6 \text{ dB}$

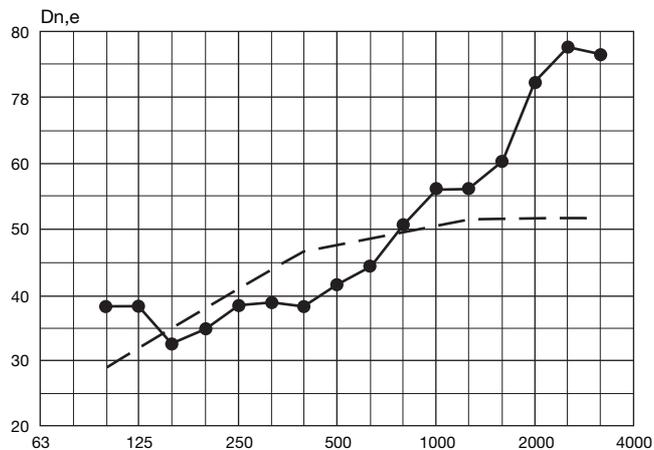

Испытания шумопоглощающего материала проведены компанией Delta&Vibration, в соответствии с инструкциями стандарта DC/ISO 140-10:1993 номер отчета. DANAK 100/383.