


Kör egyenes hangcsillapító - alacsony beépítésű

LRBCB

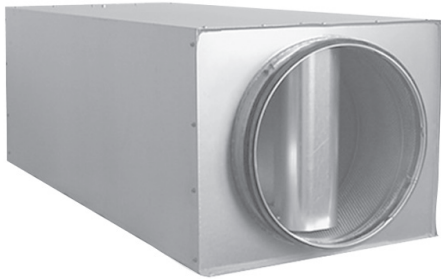

Description

Kulisszás hangcsillapító alacsony beépítési magassággal.

A belső oldala perforált acéllemez. A borítás megakadályozza az üvegyapot szálak leválását.

Teljesíti a "C" (ATC3) légtömörégi osztály követelményt.

A kulissza borítása ellenáll a tisztítás során alkalmazott forgó műanyag kefének.

ISO 7235 szabvány szerint tesztelve.

A hangcsillapító méretezéséhez használható a LindQST kiválasztónk, mellyel a hossz és méret optimalizálható a legjobb teljesítmény érdekében.

Speciális anyagok és méretek esetén lépjen kapcsolatba a Lindabbal.

LindQST


A megfelelő hangcsillapító kiválasztásához és a csatlakozás méretének és hosszának optimalizálásához a legjobb teljesítmény érdekében használja a lindQST online eszközünket. Látogassa meg a www.lindQST.com webhelyet.

Rendelési minta

Termék	LRBCB	d	l
LRBCB			
Csatlakozási méret ($\varnothing d_{1nom}$)			
250 - 800 mm			
Hossz (l_{nom})			
500, 1000, 1200 mm			

Példa: LRBCB - 500 - 1200

Méretetek és akusztikai adatok

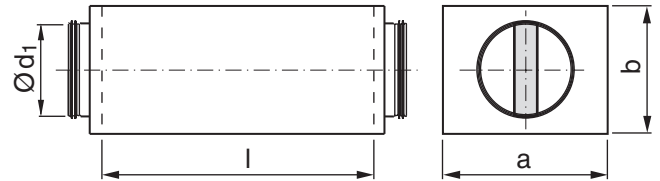

$\varnothing d_1$ [nom] [mm]	l [mm]	a x b [mm]		Csillapítás [dB] középfrekvenciákra (Hz)								m [kg]
				63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
250	500	390	308	8	5	8	17	30	29	22	16	7,3
250	1000	390	308	10	7	12	28	46	53	38	24	14,2
315	500	453	372	5	5	7	15	28	19	14	14	10,6
315	1000	453	372	9	6	13	27	45	36	23	21	19,4
400	500	546	460	5	4	6	13	21	13	11	10	14,0
400	1000	546	460	6	5	10	22	39	25	17	15	24,3
500	600	700	600	5	4	9	17	17	12	10	9	24,1
500	1200	700	600	6	6	15	28	32	21	15	13	41,4
630	600	810	710	3	3	7	16	11	9	7	7	29,5
630	1200	810	710	5	5	13	26	24	15	11	10	50,4
800	600	980	880	2	2	6	12	9	7	5	5	38,4
800	1200	980	880	3	4	11	14	11	9	7	6	63,7

A fenti táblázatban megadott csillapítási értékek maximuma 50 dB.

Műszaki adatok

