

Rohrfilter

STR




Beschreibung

Der Rohrfilter passt in alle Formstücke mit Safe-Enden. Der Filter kann einfach durch den Abzweig eines T-Stückes montiert und ausgetauscht werden.

Durch die Kegelform ist die Filterfläche 4-5 mal größer als der Rohrquerschnitt. Dadurch ist der Druckverlust geringer und die Standzeit länger als bei einem vergleichbaren ebenen Filter.


Standardfilterklasse ist ISO Coarse 65% (G4) , aber auch Filterklasse ISO Coarse 95% (M5) ist auf Wunsch erhältlich.

Abmessungen

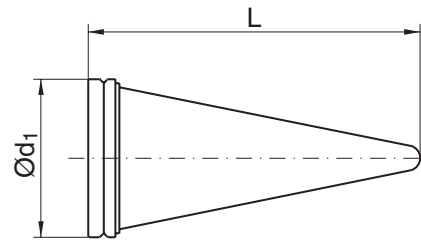


Ød ₁ Nm	L [mm]	Toleranz [mm]	Fläche m ²	m kg
100	220	± 20	0,04	0,04
125	260	± 20	0,05	0,08
160	340	± 20	0,09	0,12
200	420	± 25	0,14	0,16
250	540	± 30	0,22	0,23
315	670	± 30	0,34	0,36
400	860	± 35	0,55	0,59
500	1100	± 50	0,89	0,72
630	1350	± 50	1,37	0,91

Filterklasse Coarse 65%

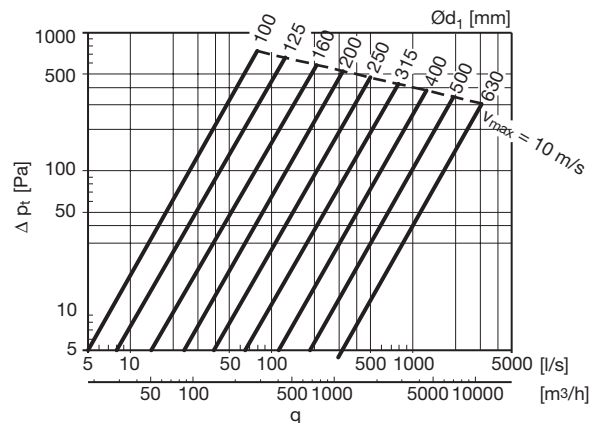

Filterklasse Coarse 95%

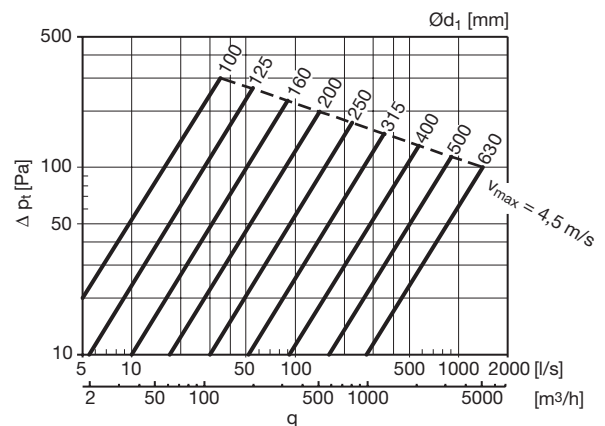

Bestellbeispiel

Produkt STR
 Abmessungen $\text{Ø}d_1$ 200
 Filter- Klasse 65