

Kontraspjæld

CAR




Beskrivelse

Kontraspjældet bruges bl.a. til montage i taggennemføringerne TKK300/400GF og TTK300/400GF (Ø125/Ø160).

Spjældet anvendes hvor man ønsker en effektiv afspærring ved stilstand af ventilator. Kontraspjældet er forsynet med fjedre, som automatisk lukker spjældet ved stop af ventilator.

Spjældet er let at montere, da det blot "trykkes" ind i kanalen eller taggennemføringen, skal eventuelt sikres, så den fastholdes i den ønskede position.


Spjældhuset er fremstillet af galvaniseret plade, butterflyspjældbladet er fremstillet i aluminium.

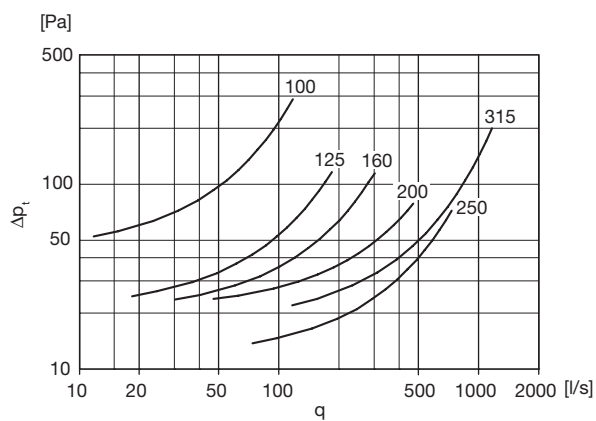

Bestillingskode

| | |
|---------------------------|-----|
| Produkt | CAR |
| Dimension Ød ₁ | 160 |

Dimensioner

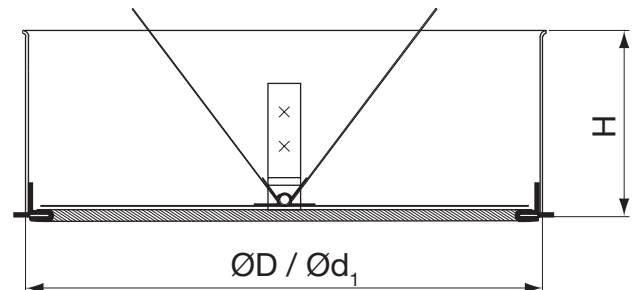

| Ød ₁ nom | ØD [mm] | H [mm] | m [kg] |
|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 100 | 96 | 43 | 0,10 |
| 125 | 121 | 49 | 0,10 |
| 160 | 155 | 66 | 0,20 |
| 200 | 195 | 72 | 0,30 |
| 250 | 247 | 120 | 0,40 |
| 315 | 312 | 160 | 0,50 |