

Afspærringsspjæld

DSU



Beskrivelse

Afspærringsspjæld uden tætning på spjældbladet.

Spjældet anvendes, hvor en fuldstændig afspærring af luftstrømmen ikke er påkrævet. Spjældkoppen er forsynet med markeringer, der viser spjældbladets placering fra 0-90°.


Spjældbladets stilling kan låses med skruer.

Spjældkoppen giver mulighed for efterisolering på 50 mm.

Spjældbladets vinkel (α)

$\alpha = 0^\circ =$ åbent spjæld, $\alpha = 90^\circ =$ lukket spjæld

Dimensioner

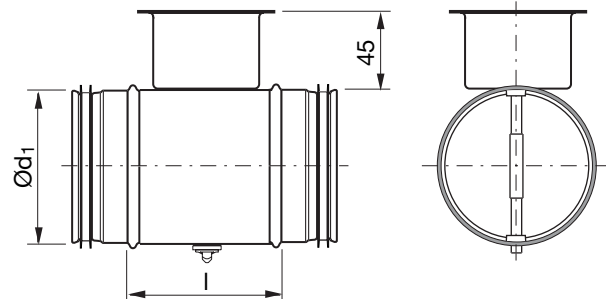

| Ød ₁ nom | l [mm] | m [kg] | Tæthedsklasse ved lukket spjæld |
|------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 63 | 100 | 0,30 | 0 |
| 80 | 100 | 0,35 | 0 |
| 100 | 100 | 0,40 | 0 |
| 125 | 100 | 0,49 | 0 |
| 160 | 100 | 0,67 | 0 |
| 200 | 100 | 0,86 | 0 |
| 250 | 100 | 1,31 | 0 |
| 315 | 100 | 1,81 | 0 |
| 355 | 100 | 2,00 | 0 |
| 400 | 100 | 2,91 | 1 |
| 450 | 100 | 3,90 | 1 |
| 500 | 115 | 4,92 | 1 |
| 560 | 115 | 6,01 | 1 |
| 630 | 115 | 6,92 | 1 |

Tekniske data

For tekniske data se [LindQST](#).

Bestillingskode

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| Produkt | DSU | 160 |
| Dimension Ød ₁ | | |

