


Cirkulær (rekt.)excentrisk lyd­dæmper LRCEC

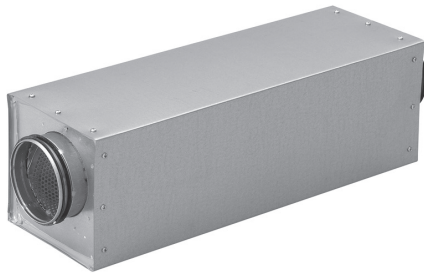

Beskrivelse


LRCEC er en kompakt lyd­dæmper med rektangulær kabinet og cirkulære tilslutninger. Lyd­dæmperens mål samt de excentrisk placerede tilslutninger gør den særlig velegnet til indbygning, hvor pladsforholdene er begrænsede. LRCEC er udviklet til at indgå i systemet Lindab incapsa.

LRCEC er produceret med et perforeret rør indvendig. Lyd­dæmpningsmaterialet er mineraluld. For at undgå medrivning af mineralulden er der anbragt en polyesterduk mellem det perforerede rør og mineralulden.

LRCEC overholder tæthedsklasse C.

Alle lyd­dæmpere er testet i henhold til ISO 7235.

Dimensioner og lyd­data

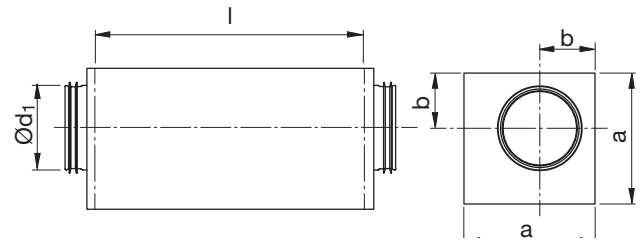


Ød ₁ [mm]	l [mm]	a x b		Indsætningsdæmpning (dB) i oktavnåbånd (Hz)								m [kg]
		[mm]	[mm]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
100	500	165	69	1	10	10	17	28	40	29	19	3,10
100	1000	165	69	7	16	15	29	45	45	46	27	5,30
125	500	190	82	9	10	8	15	24	36	18	11	3,50
125	1000	190	82	11	14	13	27	42	50	33	21	6,30
160	500	225	99	4	5	6	12	21	25	12	10	4,50
160	1000	225	99	8	9	10	21	35	46	22	17	7,45


Der opgives maksimalt en dæmpning på 50 dB.

Teknisk data

500 mm

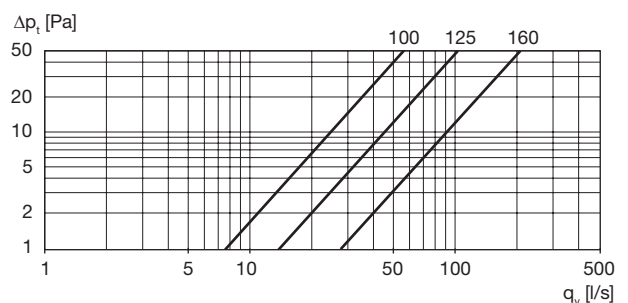

1000 mm

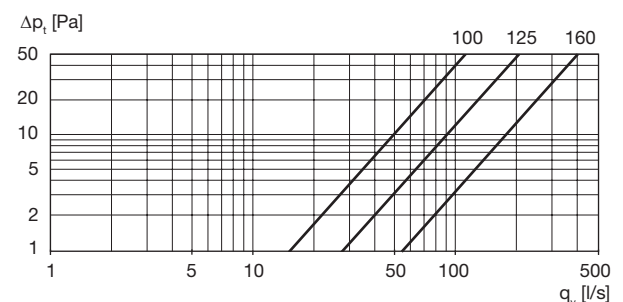

Bestillingskode

Produkt	LRCEC	d		l	
LRCEC					
Dimension Ød₁					
Ød ₁ = 100 - 160 mm					
Længde (l) i mm					
l = 500 - 1000					

Eksempel: LRCEC - 100 - 500

