

Flexforbindelse

LRF



Beskrivelse

Fleksibel forbindelse.


LRF er udført af galvaniseret plade med mellemliggende stærk PVC dug, der tåler temperaturer på op til 85°C.

Standard: RJFP-profil i begge ender.

Alternativ: LS-profil i begge ender.

RJFP-profil fås som 20, 30 og 40 mm.

Dimensioner

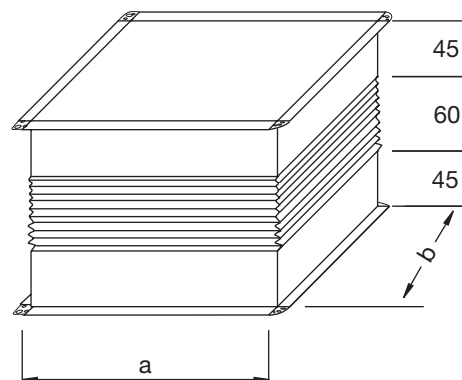

Bestillingskode

	LRF	400	350	RJFP
Produkt				
a i mm				
b i mm				
Samlemetode, angives i tekst f.eks. RJFP				