


Længdefalset / -trådsvejst rør

LRTR



Dimensioner

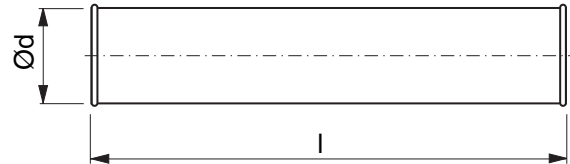

Beskrivelse

Længdefalset / trådsvejst rør med Transfer i begge ender.
Afkort og tilpas jvf. afkortningsvejledning
L=500 og L=1000 mm er trådsvejste (længdefalset som option), øvrige er længdefalsete.

Ød nom	t Standard mm	1000 mm 2000 mm	
		Max. tilladeligt statisk undertryk i kPa	
80	0,6	36,0	
100	0,6	34,0	25,0
125	0,6	32,0	24,0
140	0,6	29,0	21,0
150	0,6	25,0	18,0
160	0,6	22,0	16,0
180	0,7	21,0	15,5
200	0,7	21,0	15,0
224	0,7	20,0	14,5
250	0,7	19,5	14,0
300	0,7	18,5	13,5
315	0,7	18,0	13,0
350	0,7	16,0	12,0
400	0,9	19,0	14,0
450	0,9	16,0	12,0
500	0,9	14,0	10,0

Ød nom	t std mm	500	1000	1500	2000
		Vægt for standardlængder, kg			
80	0,6	0,70	1,30		
100	0,6	0,80	1,68	2,50	3,40
125	0,6	1,00	2,09	3,10	4,20
140	0,6	1,10	2,29	3,40	4,60
150	0,6	1,20	2,49	3,70	5,00
160	0,6	1,30	2,69	4,00	5,40
180	0,7	1,80	3,60	5,40	7,20
200	0,7	1,90	3,89	5,80	7,80
224	0,7	2,20	4,40	6,60	8,80
250	0,7	2,40	4,88	7,30	9,80
300	0,7	2,90	5,88	8,80	11,8
315	0,7	3,10	6,20	9,30	12,4
350	0,7	3,50	7,00	10,5	14,0
400	0,9	4,70	9,40	14,1	18,8
450	0,9	5,30	10,6	15,9	21,2
500	0,9	5,90	11,8	17,7	23,6
560*	0,9	11,8	18,4	25,0	
600*	0,9	12,6	19,7	26,7	
630*	0,9	13,2	20,7	27,1	
710*	0,9	14,9	23,3	31,6	
800*	0,9	16,6	26,1	35,5	
900*	0,9	18,8	29,4	40,0	

* Forsynet med flanger, type FL.

Bestillingskode

Produkt	LRTR	250	2000
Dimension Ød			
Længde l			