



Temperaturregulator

LTS12524



Beskrivelse

Temperaturregulator LTS12524 for montage i FUGA underlag.

LTS12524 er en 24 volt AC/DC proportionalregulator med mulighed for intern/ekstern føler.

Anvendes f.eks. i forbindelse med motoriserede amaturer og volumenstrøms regulatorer.

Betjeningspanelet findes i 2 varianter,
i grå **LTS12524**
i hvid **LTS12524H**.

Tekniske data

Tilslutningsspænding:	16-32 VDC / 24 VAC
Effektforbrug:	ca. 1W
Kapsling:	IP 20
Dimension (HxBxD):	70 x 52 x 56 mm
Måleområde:	15-30 °C
Udgang:	0-10 V DC, 20 mA
Proportionalbånd(xP):	2-10 °C
Tilslutning:	klemrække maks. 1 x 0.75mm ²

Funktionsbeskrivelse:

Temperatur regulatoren type LTS12524, er en proportional-regulator med mulighed for intern/ekstern føler. Regulatorens temperaturområde er 0-40 °C med proportionalbånd(xP) variabelt 2-10 °C med trimmer. Regulatoren regulerer et 0-10V signal omkring et indstillet setpunkt med 5 volt ud ved setpunkt (se illustration1). Med en jumper kan regulatorens udgangssignal inverteres omkring setpunkt (se illustration1).

Der er mulighed for at overstyre regulatoren til maks. udgangsspænding med ekstern kontakt.

Justering:

Setpunktet indstilles på potmeteret på fronten. xP bånd justeres på trimmer.

Montering:

Montering i forhold til gældende regler.

Bestilling

LTS12524

Produkt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



Temperaturregulator

LTS12524

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


16

17

18

Tilslutningseksempel:


Set fra bagsiden

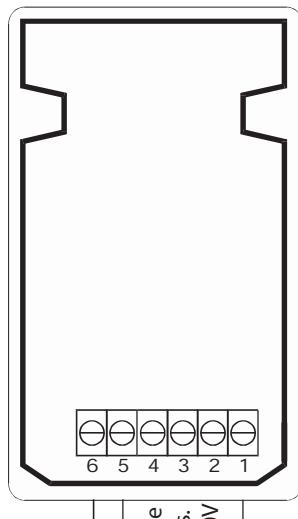

Intern NTC føler
Der kan monteres
en ekstern føler, som
bestilles separat.

0-10V udgang regulerende
overstyring til maks.
0V

Illustration 1

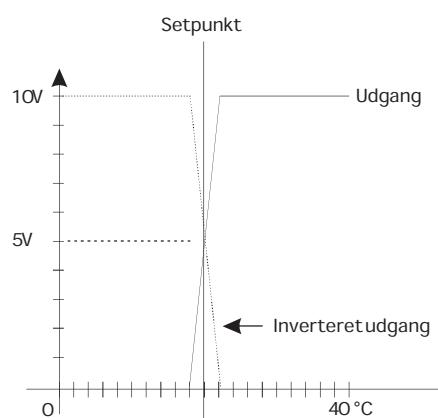

Klemme 1	24V AC forsyning
Klemme 2	24V AC forsyning / stel
Klemme 3	Indgang til overstyring til maks. udgangsspænding
Klemme 4	0-10V udgang regulerende
Klemme 5 og 6	NTC føler