


Membrangennemføring

MG

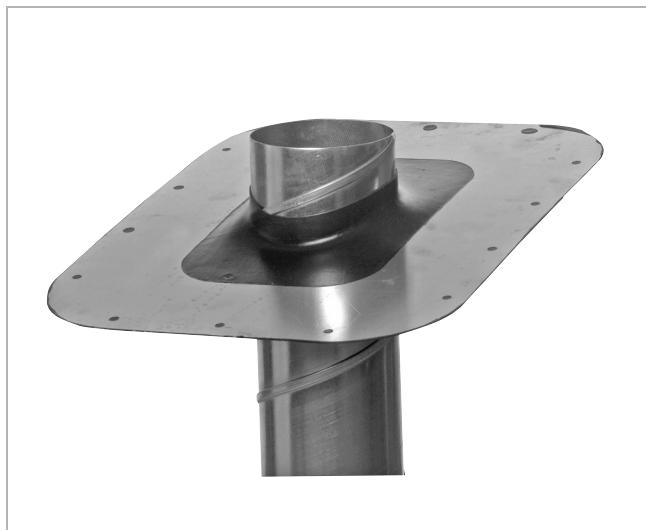

Beskrivelse

Anvendes til tætning af klimaskærmen for alle typer rør og kanaler, som føres igennem dampspærre eller undertag. Produktet er udført i en speciel fleksibel 2-komponent gummi (1), der er integreret med en 1 mm aluminiumsplade (2).

Produktet kan benyttes både som undertagsgennemføring og som dampspærreplade, såvel i kip som på den skrå tagflade.

Montering



Membranen tilpasses let ved at klippe et hul der er 20 mm mindre end kanal dimensionen.

Produktet kan bruges på taghældninger fra 0-55° uden ekstra foranstaltninger. Gennemføringen kan bruges i kip ved at bukke den på midten og tilpasse den til den aktuelle taghældning.

Produktet kan samles med undertaget vha. dobbeltklæbende tape og/eller performklæber.

Det er også muligt at brænde pap til aluminiumspladen ved at vende pladen. Der er ligeledes forberedt skruenhuller (3) til fast undertag, betondæk eller etageadskillelser.

Dimensioner

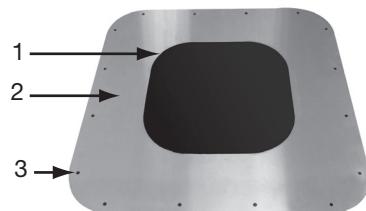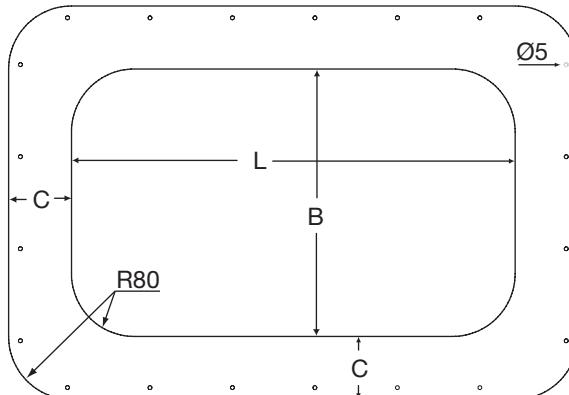

**Special gennemføring designet til lofter, skakter m.m.
passer fra Ø100 - Ø160**

Type	Max. kanalmål □ / Ø mm	B × L × C mm	m kg
MG 1016	160	200 × 200 × 50	0,32

Standard membran-gennemføring

Type	Max. kanalmål □ / Ø mm	B × L × C mm	m kg
MG 100	110	150 × 230 × 80	0,40
MG 200	200	240 × 390 × 80	0,78
MG 315	315	340 × 565 × 80	1,36
MG 400	405	445 × 750 × 80	1,76
MG 450	450	490 × 790 × 80	1,80
MG 560	560	620 × 1000 × 80	1,90
MG 710	710	750 × 1280 × 80	2,00

Bestillingskode

Produkt **MG** Størrelse **100**