

Gulvboks

PGFU



Beskrivelse

Gulvboksene PGFU er beregnet for montering i gulv i forbindelse med indblæsning af friskluft. De har stutse med Lindab Safe tætninger for tilslutning af enten SR 63 eller SR 80 spiralfalsede rør eller plastslanger LFPE 63 eller LFPE 76.

PGFU er forsynet med en teleskopfunktion, hvilket giver fleksibilitet i montagefasen, eks ved indstøbning.


Lindabs "Smart lock" funktion sikrer effektiv og sikker montage af fleksible slanger, type LFPE på Safe tilslutninger.

PGFU er beregnet for montage af rist AL30C (eller tilsvarende).

Mængdereguleringsspjæld DGA kan monteres sammen med risten.

Tryktabsdata er incl. AL30C-rist og DGA spjældet i åben position.

Dimensioner

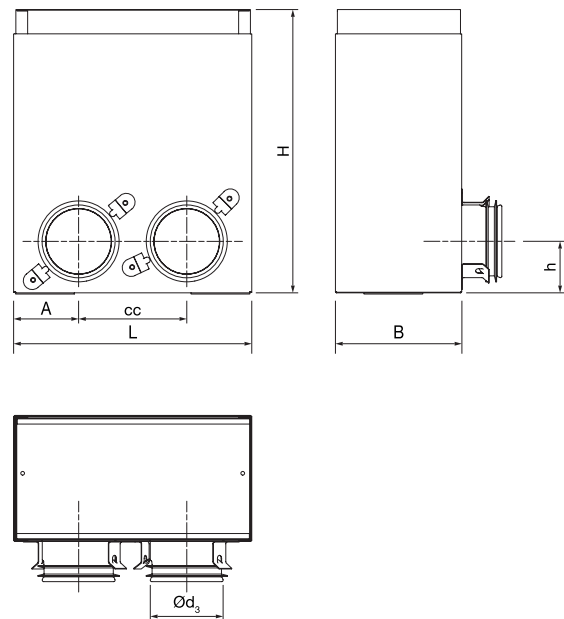

Ød ₁ nom	Ød ₃ nom	Type	L mm	B mm	H mm	h mm	cc mm	A mm	m kg
2010	63	1	204	107	220-345	44	-	102	1,00
2010	63	2	204	107	220-345	44	92	56	1,10
3010	63	3	304	107	220-345	44	89	63	1,50
2010	76	1	204	107	220-345	56	-	102	1,00
2010	76	2	204	107	220-345	56	95	54	1,00
3010	76	1	304	107	220-345	56	-	152	1,50
3010	76	2	304	107	220-345	56	126	89	1,50
2010	80	1	204	107	220-345	56	-	102	1,00
3010	80	1	304	107	220-345	56	-	152	1,50
3010	80	2	304	107	220-345	56	126	89	1,50

Bestillingskode

	PGFU	2010	63	2
Produkt				
Dimension Ød				
Dimension Ød ₃				
Type				

Gulvboks

PGFU

Tekniske data

Tilluft

