

Ventil - indblæsning

SHH



Beskrivelse

Indblæsningsventil til vægmontage.
Passer i kanaler \varnothing 100 hhv. \varnothing 125.

Materialer og finish


Materiale

Lakeret galvaniseret plade.

Farve

Hvid RAL 9003, glans 30.

Dimensioner

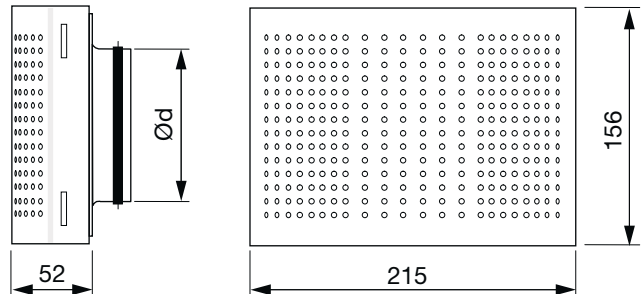

Ød nom	m kg
100	0,60
125	0,60

Bestillingskode

Produkt	SHH	100
Dimension Ød		

Ventil - indblæsning

SHH

Tekniske data

Volumenstrøm, q [l/s] og [m³/h],
 totaltrykfald, Δp_t [Pa],
 kastelængde, $l_{0,2}$ [m], og
 A-vægtet lydeffektniveau, L_{WA} [dB(A)], ved forskellige indstillinger n [antal åbne rækker], vises i diagrammerne.

Indstillingerne foretages ved at tætte hele hulrækker med tape på frontens bagside.

Lydeffektniveau, L_{Wok} [dB], i oktavbånd

beregnes som $L_{Wok} = L_{WA} + K_{ok}$.
 K_{ok} vises i tabellen nedenfor.

Ød nom	Ventil monteret i	Middelfrekvens [Hz]							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Kanal	-2	-2	-1	1	0	-4	-13	-14
125	Kanal	-4	-4	-3	-2	-2	-2	-1	-7


Egendæmpning, ΔL , [dB]

Ød nom	Ventil monteret i	n	Middelfrekvens [Hz]							
			63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Kanal	14	14	14	9	4	0	1	1	3
		10	15	15	9	5	2	4	3	5
		6	15	15	9	4	4	6	4	7
125	Kanal	14	14	14	8	4	0	1	2	4
		10	13	13	8	4	1	4	3	5
		6	13	13	8	5	3	6	5	7

Indregulering

Indreguleringsdata for kontrol af luftmængden findes i installationsvejledning.

Ø 100

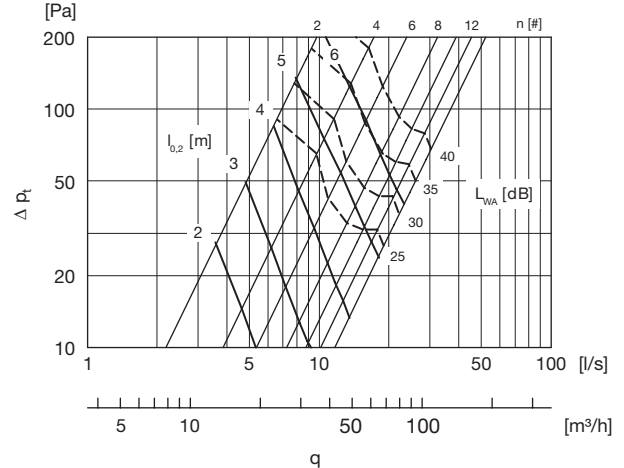

Ø 125

