


Fleksibel slange

SRFC



Dimensioner

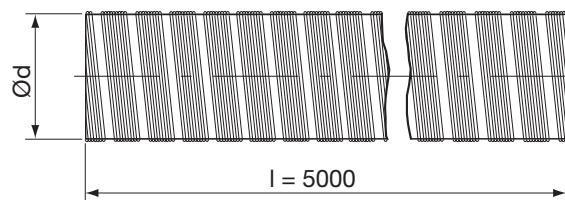

Beskrivelse

Fleksibel slange fremstillet af $2 \times 0,07$ mm aluminiumsplade, standardlængde 5 m, komprimeret til ca. 1,20 m, fremstilles i dimensioner fra Ø63 til Ø315 mm, tåler temperaturer op til $200^\circ C$.

Tilbehør:

TKS

Slangeklemme med fastmonteret lås.

FDB

Endeløse spændebånd i ruller à 30 meter.

FDBL

Låse til endeløse spændebånd type FDB.
I æsker à 50 stk.

Ød nom	O πd m	A $\pi d^2/4$ m^2	Maks tryk Pa	m [kg]
63	0,198	0,003	±3150	1,30
80	0,251	0,005	±3150	1,70
100	0,314	0,008	±3150	2,10
125	0,393	0,012	±3150	2,60
140	0,440	0,015	±3150	2,90
150	0,471	0,018	±2500	3,10
160	0,503	0,020	±2500	3,30
180	0,565	0,025	±2500	3,70
200	0,628	0,031	±2500	4,20
224	0,704	0,039	±2500	4,60
250	0,785	0,049	±2000	5,20
280	0,880	0,062	±2000	5,80
300	0,942	0,071	±2000	6,30
315	0,990	0,078	±2000	6,50

Bestillingskode

Produkt	SRFC	160
Dimension Ød		