

## Rør

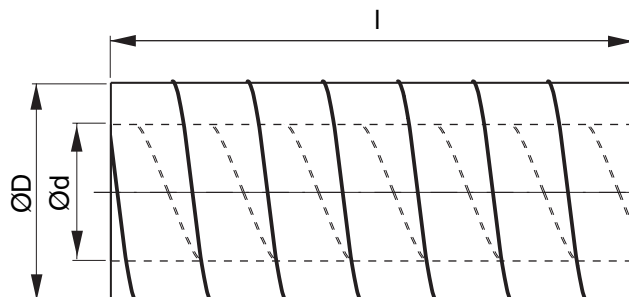
## SRI

**Beskrivelse**

Isoleret cirkulær kanal.

Leveres i standard længder  $l = 3$  eller  $6$  m.

Vedrørende varmetab, se varmetabsberegning under "Relaterede dokumenter".

**Dimensioner****25 mm isolering**

Ød nom	ØD [mm]	m kg/m	* Kurve
100	150	4,20	1
125	180	5,10	2
150	200	5,70	3
200	250	7,40	4
250	300	9,80	5
300	355	12,5	6
355	400	14,6	7
400	450	16,4	8
450	500	17,4	9
500	560	22,1	10

**50 mm isolering**

Ød nom	ØD [mm]	m kg/m	* Kurve
100	200	5,70	11
125	224	6,50	12
150	250	7,50	13
200	300	10,0	14
250	355	12,1	15
300	400	14,8	16
355	450	16,9	17
400	500	19,0	18
450	560	22,9	19
500	600	24,9	20

\* Kurve-nr. til varmetabsberegning.

**Bestillingskode**

Produkt	SRI	250	6000	25
Dimension Ød				
Længde l				
Isolering 25/50				