

Spiralfalset rør

SRTR




Beskrivelse

Spiralfalset rør med fastsikkede TSRTR-samlestykker i enderne.

For max. tilladelig undertryk henvises til SR-rør i kapitlet Safe.

Dimensioner

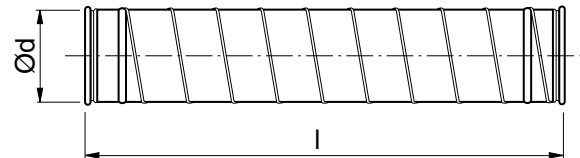

Ød nom	t std mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	6000 mm
Vægt for standardlængder, kg							
80	0,45	0,55	1,10	1,65	2,20	3,30	6,60
100	0,45	0,74	1,37	2,11	2,74	4,11	8,22
125	0,45	0,82	1,64	2,46	3,28	4,92	9,84
140	0,5	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	12,0
150	0,5	1,10	2,20	3,30	4,40	6,60	13,2
160	0,5	1,20	2,30	3,50	4,60	6,90	13,8
180	0,5	1,30	2,60	3,90	5,20	7,80	15,6
200	0,5	1,40	2,90	4,30	5,80	8,70	17,4
224	0,5	1,90	3,80	5,80	7,70	11,5	23,0
250	0,5	1,80	3,60	5,40	7,20	10,8	21,6
300	0,55	2,60	5,20	7,80	10,4	15,6	31,2
315	0,55	2,80	5,50	8,30	11,0	16,5	33,0
350	0,55	3,10	6,20	9,30	12,4	18,6	37,2
400	0,55	3,50	7,00	10,5	14,0	21,0	42,0
450	0,6	3,90	7,80	11,7	15,6	23,4	46,8
500	0,7	5,10	10,2	15,2	20,3	30,5	60,9
560 *	0,7	11,7	18,2	24,7	31,2	44,2	83,3
600 *	0,7	12,5	19,5	26,5	33,4	47,4	89,2
630 *	0,7	11,3	17,6	23,9	30,2	42,8	80,6
710 *	0,8	14,8	23,0	31,2	39,4	55,9	105
800 *	0,8	16,5	25,7	35,1	44,4	63,0	119
900 *	0,9	17,8	28,3	38,8	49,2	70,2	133

* Dimensioner >Ø500 er forsynet med flanger, type FL.

Bestillingskode

	SRTR	200	300
Produkt			
Dimension Ød			
Længde l			