

Taggennemføring

TGFR



Beskrivelse

Rektangulær taggennemføring, bestående af galvaniseret kanal med 50 mm indvendig isolering, hvorpå den fleksible tagplade monteres. TGFR leveres med grå fleksibel tagplade som standard.

TGFR er isoleret med 50 mm isoleringsmateriale og overholder dermed DS 428.2019 "Brandsikring af ventilationsanlæg".

Kan på bestilling og mod merpris leveres med sort tagplade og sort overdel. Merpris oplyses ved forespørgsel. Ved montage i forbindelse med paptage kan taggennemføringerne leveres med galv. plade i stedet for den fleksible tagplade.

Maks. tagvinkel er 55°.

*) Ved bestilling af TGFR skal følgende opgives:

- Længde på gennemføring [L]
- Fleksibel eller galvaniseret tagplade
- Isolering
- Vinkel på inddækning (a-siden), maks. 55°
- Tilslutninger, f.eks. standard LS eller RJFP-profil

Bemærk:

TGFR er fra fabrik fuget tæt omkring røret.

Før montage af gennemføringen skal fugen kontrolleres for eventuelle skader opstået under transport og håndtering.


Efter montagen skal fugen ligeledes kontrolleres for mulige skader opstået i forbindelse med montagen.

Fuger, som er utsat for kraftige påvirkninger (f. eks. vind) kan blive overbelastet og i værste fald blive utætte. Derfor vil det være en god ide, at disse kontrolleres med mellemrum, eks. hvert andet år.

Bestillingskode

Produkt	TGFR	500	500	*
a				
b				
Øvrige				

Dimensioner

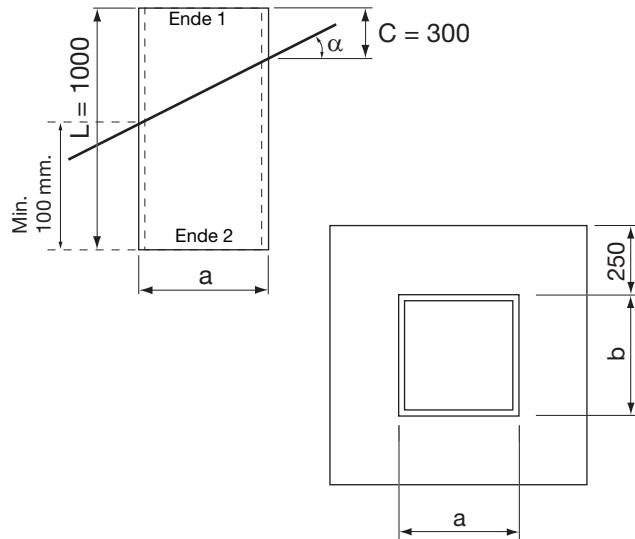

Rektangulære taggennemføringer

a mm	b mm
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000
1100	1100
1200	1200
1300	1300
1400	1400
1500	1500

Ved montage på paptag henvises til "Montagevejledning for gennemføring i paptag" se "Relaterede dokumenter" under "Support".