

Fleksibel slange

TH



Beskrivelse

Slange fremstillet af PVC-belagt polyester med indsvæjset stålspiral mellem vævene, standardlængde 6 m, komprimeret til ca. 1,1 m.

TH leveres i dimensioner fra Ø63 til Ø500 mm.

Tåler temperaturer fra -30°C til +70°C.

Længde 6 meter.

Materialer og finish:

Udvendig: PVC belagt polyester

Armering: Stålspiral

Farve: Grå

Tilbehør:

TKS:

Slangeklemme med fastmonteret lås.

FDB:


Endeløse spændebånd i ruller à 30 meter.

FDBL:

Låse til endeløse spændebånd type FDB.

I æsker à 50 stk.

Dimensioner

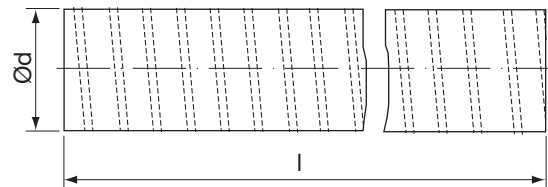

Ød nom	kg l = 6000 mm
63	1,30
80	1,70
100	2,10
125	2,60
150	3,10
160	3,30
200	4,20
250	5,20
300	6,30
315	6,50
355	7,30
400	8,40
500	10,60

Bestillingskode

Produkt	TH	250
Dimension Ød		