

Fleksibel slange

THALU



Beskrivelse

Fleksibel slange fremstillet af både polyethylen og aluminium.

Anvendes som fleksible rørforbindelser til f.eks. punktudsugning hvor der kan forekomme gnister fra svejsning og slibning.

Fås i dimensionerne Ø100, Ø125, Ø160 og Ø200 mm.

Temperaturområde: Fra -30° C til + 125° C

Standardlængde: 10 meter (Komprimeret til ca. 0,8 m)

Materialer og finish:

Udvendig: Polyester

Indvendig: Aluminium

Armering: Stålspiral

Farve: Sort

Tilbehør:

TKS:

Slangeklemme med fastmonteret lås.

FDB:

Endeløse spændebånd i ruller à 30 meter.


FDBL:

Låse til endeløse spændebånd type FDB.
I æsker à 50 stk.

Bestillingskode

Produkt	THALU	200
Dimension Ød		

Dimensioner

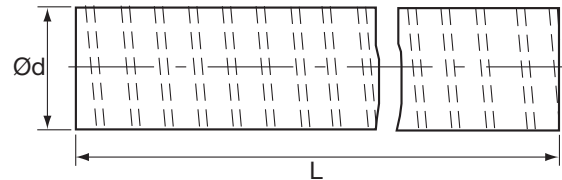

Ød nom	kg L = 10000 mm
100	2,10
125	3,80
160	5,20
200	6,30