

Fleksibel isoleret slange

THI




Beskrivelse

Isoleret slange, fremstillet af en indvendig slange af PVC-belagt polyestervæv med indsvejst stålspiral og en udvendig plastslange udført i polyethylen.

Isoleringen består af 25 mm mineraluld.

Slangen er temperaturbestandig fra -30°C til $+80^{\circ}\text{C}$.

Dimensioner

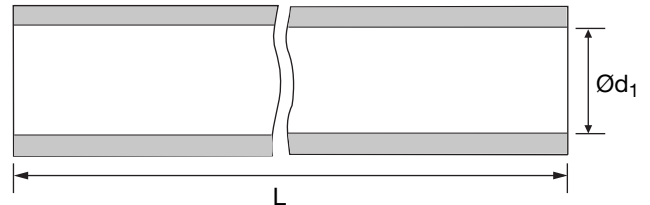

Ød ₁ nom	L mm
100	3000
125	3000
160	3000
200	3000
250	3000
315	3000

Bestillingskode

Produkt	THI	125
Dimension Ød ₁		