

# Fleksibel slange

# THISOL



## Beskrivelse

Slange fremstillet af perforeret væv indvendig og plast udvendig.

Isoleret med 15 mm mineraluld.

Egner sig specielt som lyd-dæmper idet lyden udstråles igennem materialet til omgivelserne.

**Bør ikke anvendes, hvor der er risiko for kondens, f.eks. ved emhætter.**

### Tilbehør:

#### TKS:

Slangeklemme med fastmonteret lås.


#### FDB:

Endeløse spændebånd i ruller à 30 meter.

#### FDBL:

Låse til endeløse spændebånd type FDB.  
I æsker à 50 stk.

## Dimensioner

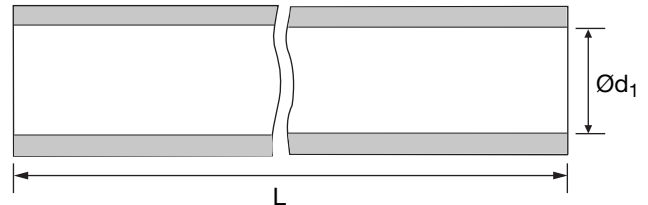

Ød <sub>1</sub> nom	L mm	m kg
100	3000	0,76
125	3000	1,52
160	3000	2,24
200	3000	2,58
250	3000	2,90
315	3000	4,24

## Bestillingskode

Produkt	THISOL	125
Dimension Ød		