


Fleksibel slange

THTR

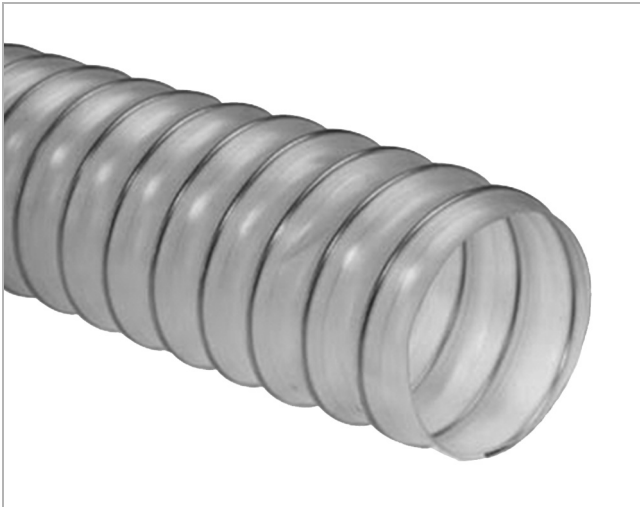

Beskrivelse

Transparent udsugningsslange fremstillet i polyesterpolyurethan med indstøbt fjederståls spiral. Kan anvendes i temperaturområdet -40° til +100 °C.

Anvendes til alle former for industriventilation, herunder udsugning af olietåger, varm luft, gasser og forskellige former for opløsningsmidler. Grundet polyurethans gode slidstyrke endvidere anvendelig til sug af slidmaterialer som spåner og granulater.

Længde = 6 m

Passer på standard nippelmål.

Tilbehør:

TKS

Slangeklemme med fastmonteret lås.
Max. Ø540 mm.


TKSE

Endeløse spændebånd i ruller à 5 eller 30 meter.

TKSL

Låse til endeløse spændebånd type TKSE.
I æsker à 50 stk.

Dimensioner



Ød mm	Bøjning rad. mm	Max. tilladelig undertryk kPa	l mm	m _l kg/m
80	80	14,5	6000	0,50
100	100	12,0	6000	0,60
125	125	10,0	6000	0,70
140	140	8,0	6000	0,80
150	150	7,8	6000	0,90
160	160	7,5	6000	0,90
180	180	6,5	6000	1,00
200	200	6,2	6000	1,10
250	250	5,0	6000	1,40

Bestillingskode

Produkt	THTR	160
Dimension Ød		