

Fleksibel slange

THVTR



Beskrivelse

Fleksibel slange, spiralfri, profileret vægopbygning, ekstruderet i ethylen vinyl acetat.

Konstruktionen indebærer, at slangen ved højt vacuum fremviser en næsten glat inderside med deraf følgende lavt tryktab. Dette skyldes, at de åbne riller indvendigt i slangen trækkes sammen ved undertryk.

Temperaturområde -45° til +65°C.

Slangerne bestilles i metermål.

Tilbehør:

TKS

Slangeklemme med fastmonteret lås.

Max. Ø540 mm.

TKSE


Endeløse spændebånd i ruller à 5 eller 30 meter.

TKSL

Låse til endeløse spændebånd type TKSE.

I æsker à 50 stk.

Dimensioner

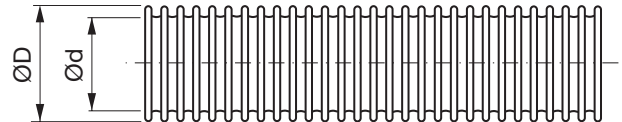

Ød mm	ØD mm	Bøjning rad. mm	Max. tilladelig undertryk kPa	l mm	m _l kg/m
25	31	66	50	30000	0,20
32	41	82	50	30000	0,30
38	48	93	50	30000	0,40
45	56	111	50	30000	0,50
50	61	122	50	30000	0,60
63	76	160	50	30000	0,80
76	91	188	50	15000	1,10

Bestillingskode

Produkt	THVTR	50
Dimension Ød		