

Ventilationshætte


VHL



Beskrivelse

Cirkulær lamelhætte for luftindtag og -afkast. Hætten leveres som standard i galvaniseret udførelse, men kan også leveres med sort pulverlakering eller i rustfri-syre-fast materiale.

Dimensioner

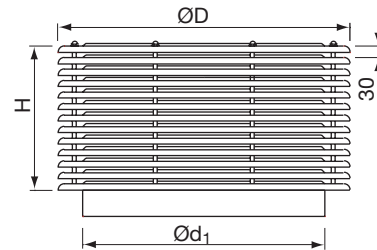

Ød ₁ nom	ØD nom	H mm	Friareal net m ²	m kg	m ³ /h* indtag
560	690	382	0,510	26,0	4400
630	760	444	0,770	33,0	5600
710	840	506	1,000	51,0	7100
800	930	537	1,210	55,0	9100
1000	1130	692	1,980	80,0	14000
1250	1380	810	2,950	90,0	21000

* Anbefalet maksimal volumenstrøm ved anvendelse som indtagshætte.

H = indbygningsmål

Bestillingskode

	VHL	630	S
Produkt			
Dimension Ød ₁			
Evt. farve (S=sort)			