

# Ilmastointikatos

# HKOMR



## Tuotekuvaus

Yhdistelmälaite ilmanottoon ja poistoilman ulospuhallukseen.

HKOMR voidaan asentaa katolle joko läpiviennillä tai ilman.

Ilmanotto- ja ulospuhalluspuolet on erotettu toisistaan seinällä. Ilmanotto puoli on suojattu sadevedeltä ja pieneläimiltä. Ulospuhalluspuoli on varustettu sadevedenkerääjällä ja nopealla puhalluksella. Myös tämä puoli voidaan varustaa verkolla. Poisto- ja tuloilman sekoittuminen on estetty pitkän heittopituuden antavalla ilmavirran nopeudella sekä ilmanotto puolen katoksella.

HKOMR valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspellistä Z275. Voidaan toimittaa myös materiaaleissa Aluzink AZ185 tai ruostumaton haponkestävä teräs 2343. Tilauksesta myös maalattuna.

Laite on varustettu liitoksella, joka sopii suoraan kattoläpivientiin TGKOMR. Tilauksesta myös liitossovittimella, joka voidaan yhdistää ilmastointikanavaan.

## Tilausesimerkki


	<b>HKOMR</b>	<b>3</b>
Tuotetunnus		
Koko		

Erikseen ilmoitettavat vaihtoehdot:

- Ulospuhalluspuolen pieneläinverkko
- Ilmastointikanavaan yhdistettävä liitossovitin

Vakiovärit, katso sivu .

## Mitat

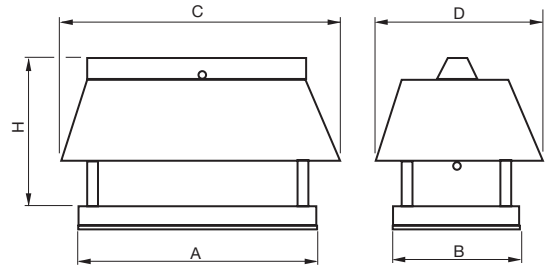

Koko	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm
2	750	400	850	500	560
3	950	500	1050	600	590
4	1150	600	1450	900	640
5	1350	700	1650	1000	740
6	1550	800	1850	1100	840
8	1950	1000	2450	1500	910
10	2350	1200	2850	1700	1090
12	2750	1400	3350	2000	1170
14	3150	1600	3850	2300	1345


Koko	Vapaa pinta-ala		m kg
	Raitisilma m <sup>2</sup>	Jäteilma m <sup>2</sup>	
2	0,138	0,030	16,7
3	0,202	0,059	23,1
4	0,291	0,098	36,6
5	0,501	0,162	50,3
6	0,764	0,256	65,9
8	1,159	0,420	102
10	1,948	0,624	148
12	2,639	1,055	244
14	3,180	1,331	282

# Ilmastointikatos


# HKOMR

## Tekniset tiedot

### Jäteilman puhallusnopeus

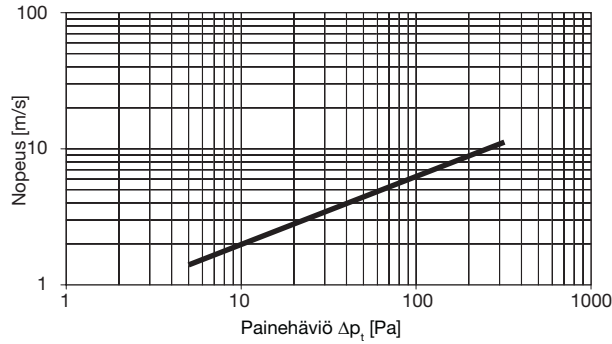

### Raitisilma

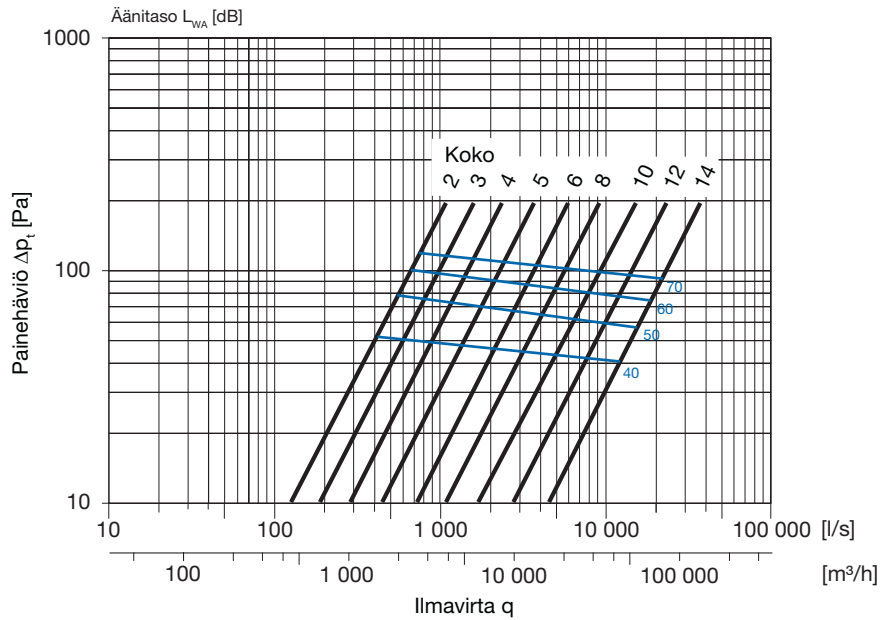

### Jäteilma

