




Ilmastointikatos

HVR

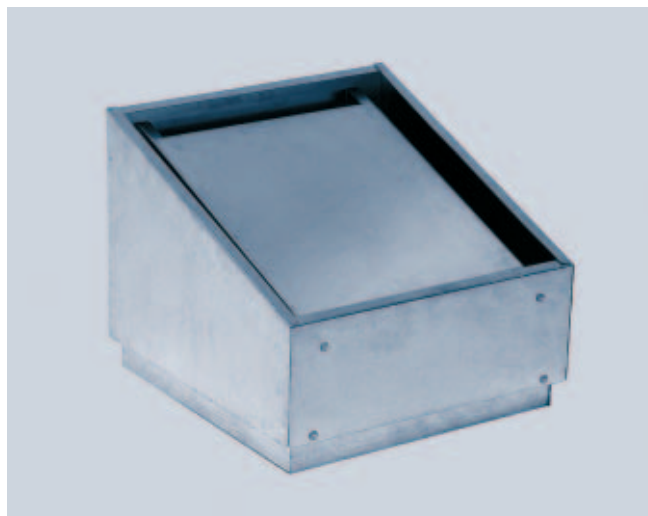

Tuotekuvaus

Suorakaiteenmuotoinen ulospuhallushajotin/ilmanottokatos viistotulla yläpinnalla. Asennetaan yläkaton päälle läpiviennillä. Voidaan toimittaa pieneläinverkolla.

Tuote valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspellistä Z275. Voidaan toimittaa myös materiaaleissa Aluzink AZ 185 tai ruostumaton haponkestävä teräs 2343. Tilauksesta myös maalattuna.

HVR voidaan toimittaa erilaisilla viistouksilla, jotta tuote sopii rakennuksen arkkitehtoniseen ilmeeseen.


Koot 7 ja 9 on varustettu kolmella nosto- ja ankkurointikorvakkeella. Yhteen korvakkeeseen kohdistuva voima ei saa ylittää 1.500 N.

Tilausesimerkki



Ilmoita erikseen, mikäli laite halutaan pieneläinverkolla tai tietyllä viistoudella.

Mitat

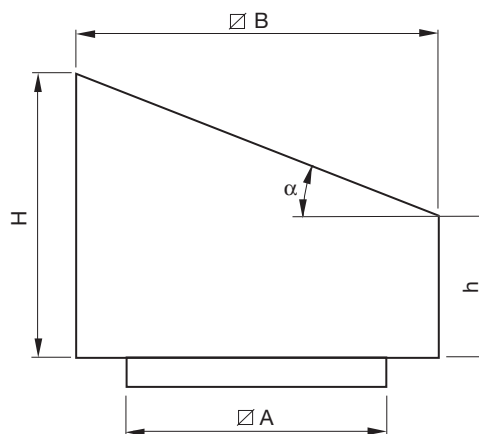

Koko	∅ A mm	∅ B mm	h mm	H mm	α °	Vapaa p.ala m ²	m kg	Sopiva kattoläpivienni TGR	
								50 mm	100 mm
3	400	450	150	410	30	0,045	6,40	3	3
4	500	550	205	525	30	0,100	9,90	4	4
5	600	750	300	735	30	0,260	17,0	5	5
7	800	1050	450	1060	30	0,500	34,3	7	7
9	1000	1350	575	1360	30	0,720	67,5	9	9

Tekniset tiedot

Tuloilma/poistoilma

