

Lähtökaulus


ILUI



Tuotekuvaus

Eristetty lähtökaulus 2–4 mm säteellä.

Mitat

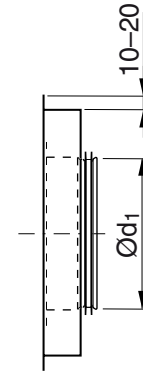

Eriste 25 mm.

| Ød ₁ nom | m kg |
|------------------------|---------|
| 100 | 0,24 |
| 125 | 0,28 |
| 150 | 0,37 |
| 160 | 0,45 |
| 200 | 0,47 |
| 250 | 0,68 |
| 300 | 0,91 |
| 315 | 0,95 |
| 355 | 1,30 |
| 400 | 1,37 |
| 450 | 1,54 |
| 500 | 1,79 |

Eriste 50 mm.

| Ød ₁ nom | m kg |
|------------------------|---------|
| 100 | 0,32 |
| 125 | 0,37 |
| 150 | 0,50 |
| 160 | 0,60 |
| 200 | 0,70 |
| 250 | 0,81 |
| 300 | 1,10 |
| 315 | 1,20 |
| 355 | 1,40 |
| 400 | 1,58 |
| 450 | 1,80 |
| 500 | 2,04 |

Tuotekoodi

| | | | |
|-----------------------|------|-----|----|
| | ILUI | 160 | 50 |
| Tuotetunnus | | | |
| Koko Ø d ₁ | | | |
| Eriste 25/50 | | | |