

Puhdistusluukku

KCU



Tuotekuvaus

Lämpöeristetty puhdistusluukku Safe-osien päälle.

Luukku pysyy paikallaan kahden Safe-osan sisäpintaan osuvan jousikiinnikkeen avulla. Koko Ø 400 on varustettu kahdella lukituksella.

Luukku avataan vetämällä suoraan ulos ja asetetaan paikalleen työntämällä suoraan sisään kädensijasta/sijoista (ei koske kokoa Ø 400).

Δp -arvo taulukossa ilmaisee luukun kestämän ylipaineen.

Ei Click-toimintoa.


Voidaan saavuttaa tiiviysluokka D.

Mitat

Ø100 – 160

Ø200 – 315

Ø400 – 630

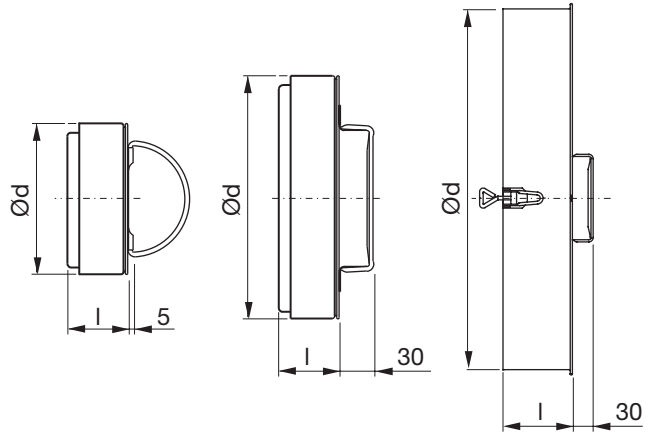

Ød nom	Δp Pa	l [mm]	m kg	Kahva
100	3400	40	0,30	1 taittuva
125	3400	40	0,40	1 taittuva
160	3400	40	0,60	1 taittuva
200	3400	40	0,80	1 kiinteä
250	3400	60	1,28	2 kiinteää
315	2600	60	1,81	2 kiinteää
400	10000	90	2,82	2 kiinteää

Tilausesimerkki

Tuotetunnus **KCU** **250**
 Mitta Ød

