

Pyöreä äänenvaimennin

SLUSS2 100




Tuotekuvaus


SLUSS2 100 on pyöreä äänenvaimennin. Eristeenä on mineraalivilla, jonka eristepaksuus 100 mm. Testattu ISO 7235-standardin mukaisesti.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Tekniset tiedot

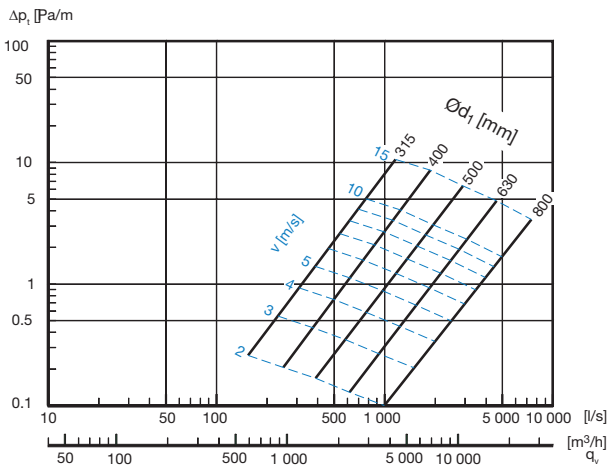

Mitat ja äänitiedot

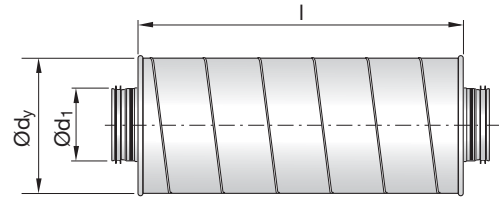

$\text{Ø}d_{1\text{nom}}$ mm	l_{nom} mm	Vaimennus (dB) keskitajuudella (Hz)								$\text{Ø}d_y$ mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
315	600	2	5	9	14	12	6	4	5	510	600	12,0
315	900	3	6	13	20	19	10	6	7	510	900	18,0
315	1200	4	8	16	27	25	15	9	10	510	1200	24,0
400 *	600	4	5	8	10	7	4	4	6	625	600	16,0
400 *	900	4	5	10	17	13	6	6	8	625	900	22,0
400 *	1200	6	6	13	24	18	8	7	10	625	1200	32,0
500 *	900	4	4	10	14	8	4	6	6	735	900	26,0
500 *	1200	3	5	11	21	12	6	7	9	735	1200	39,0
630 *	900	2	3	7	12	5	4	4	5	880	900	44,0
630 *	1200	2	4	8	17	7	4	5	7	880	1200	56,0
800 *	1200	2	3	8	11	5	4	5	6	1030	1200	69,0
800 *	1500	2	3	10	16	6	5	6	7	1030	1500	86,0

* Toimitetaan irtoliittimillä (Tyyppi NPU).

Tuotekoodi

Tuotetunnus	SLUSS2	aaa	bbbb	100
SLUSS2				
Liitoskoko $\text{Ø}d_{1\text{nom}}$				
315 - 800 mm				
Pituus mm (l_{nom})				
600 - 1500 mm				
Nimellisarvo Eristevahvuus				
100 mm				

Esimerkki: SLUSS2 - 315 - 1200 - 100