


# Joustava kanava

# THVTR



## Mitat

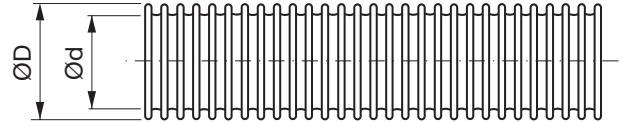

## Tuotekuvaus

Joustava kanava, spiraaliton profiloitu seinämärakenne, materiaali etyleenivinyylisetaatti. Imuroinnin aikana kanavan sisäpuoli on lähes sileä ja painehäviö siten pieni. Tämä johtuu siitä, että putken rakenne vetäytyy kasaan alipaineen vaikutuksesta.

Lämpötilankesto -45 – +65 °C

Ød mm	ØD mm	Pienin taivutuss äde mm	Suurin sallittu alipaine kPa	l mm	m <sub>l</sub> kg/m
25	31	66	50	30000	0,20
32	41	82	50	30000	0,30
38	48	93	50	30000	0,40
45	56	111	50	30000	0,50
50	61	122	50	30000	0,60
63	76	160	50	30000	0,80
76	91	188	50	15000	1,10

## Tilausesimerkki

	THVTR	50
Tuotetunnus		
Mitta Ød		