

# Ilmastointikatos

# VHL



## Tuotekuvaus


VHL ulospuhallushajotin/ilmanottokatos pyöreään kanavaan.

Laite valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspelistä. Maalaus saatavissa tilauksesta.

VHL voidaan asentaa kanavamittoihin  $\varnothing d$  tai  $\varnothing D$ .

Käytettäessä kattoläpivientä, TGR-liitos tehdään liitoskappaleen TGR-VHL:n avulla


## Mitat

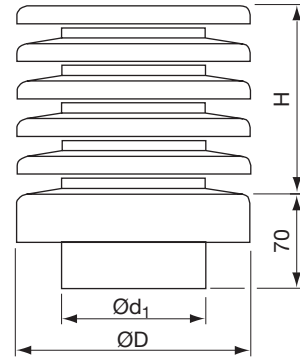


Ød nom	ØD [mm]	H [mm]	Vapaa pinta- ala m <sup>2</sup>	m kg	Sis- äänöt to *m <sup>3</sup> /h	Kattoläpivi- enti TGR	
						50 [mm]	100 [mm]
						Koko	
100	224	110	0,019	1,40	175	3	3
125	250	145	0,033	1,90	270	3	4
160	280	180	0,055	2,30	430	3	4
200	315	250	0,100	3,40	690	3	4
250	400	250	0,125	5,20	1000	4	5
315	450	290	0,182	8,70	1600	5	6
400	560	370	0,306	13,4	2600	5	6
500	630	410	0,441	15,2	3900	6	7

\* Suositeltu maksimi-ilmamäärä ilmansisäänottoon.

### Vaihtoehtoinen 1

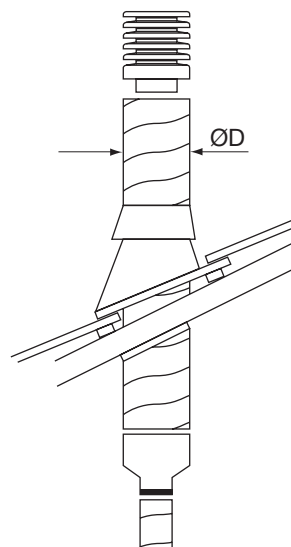

### Vaihtoehtoinen 2

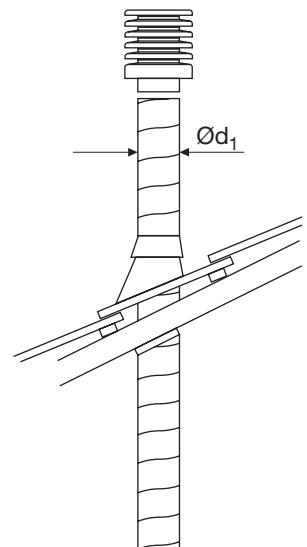

## Tilausesimerkki


	<b>VHL</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>S</b>
Tuotetunnus				
Mitta $\varnothing d$				
Mitta $\varnothing D$				
Väri, jos valittu				

# Ilmastointikatos

VHL


## Tekniset tiedot

### Tuloilma

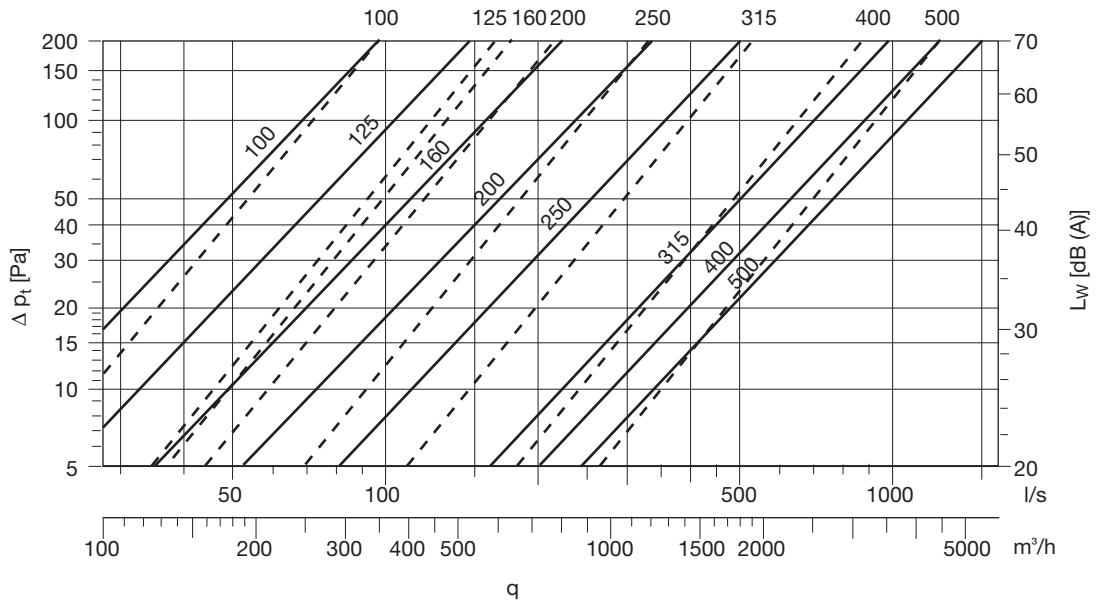

- Painehäviö
- - - - Äänentehotaso

### Poistoilma

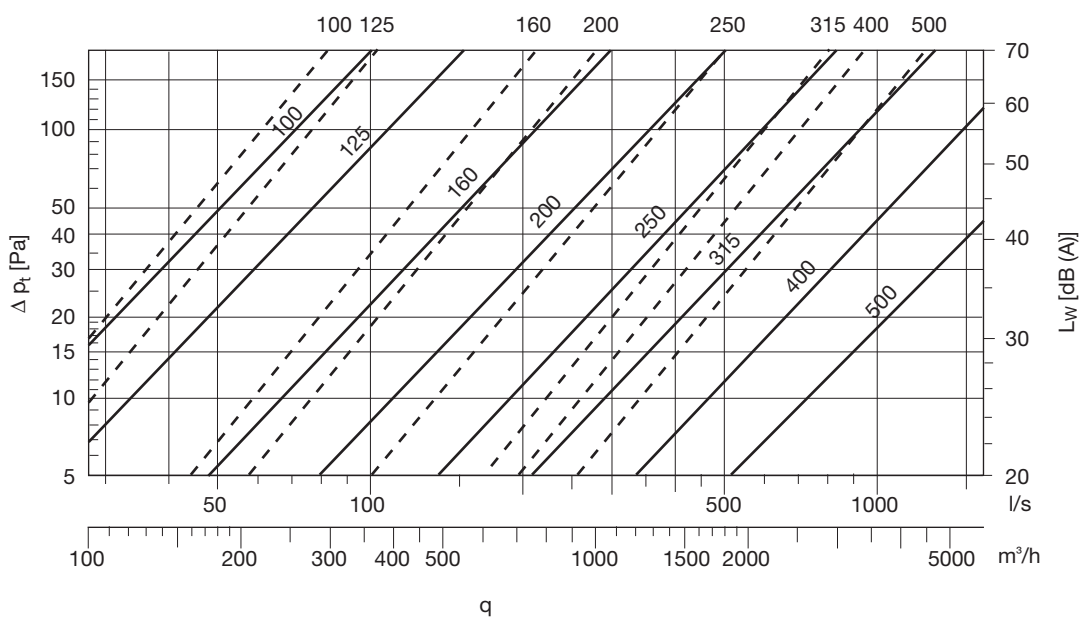

- Painehäviö
- - - - Äänentehotaso