

# Ilmastointikatos

# VHL




## Tuotekuvaus

VHL ulospuhallushajotin/ilmanottokatos on muotoiltu rakennusten arkkitehtonista ilmettä silmälläpitäen. Säleikkökatos valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspelistä. Maalaus saatavissa tilauksesta.

VHL voidaan asentaa kanavamittoihin  $\varnothing d$  tai  $\varnothing D$ .

Käytettäessä kattoläpivientä, TGR-liitos tehdään liitoskapaleen TGR-VHL:n avulla

## Mitat

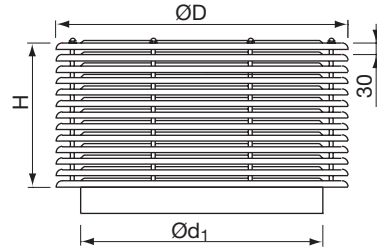

$\varnothing d_1$ nom	$\varnothing D$ [mm]	H [mm]	Vapaa pinta- ala m <sup>2</sup>	m kg	Sisäänotto m <sup>3</sup> /h
630	760	444	0,770	33,0	5600
800	930	537	1,210	55,0	9100
1000	1130	692	1,980	80,0	14000
1250	1380	810	2,950	90,0	21000

\* Laitteen suositeltu maksimi-ilmavirta

## Tilausesimerkki

	<b>VHL</b>	<b>630</b>	<b>S</b>
Tuotetunnus			
Koko $\varnothing d_1$			
Väri, jos valittu			