

Flex manchonné Alu M0

SRFCMF



Description

Conduit flexible semi-rigide aluminium équipé aux extrémités de deux manchons femelle sertis. Il peut être coudé, étiré et recompressé.
Disponible du diamètre 80 à 315 mm en longueur 0,25 m extensible à 0,5 m ou 0,35 m extensible à 1 m.

Application

Connexion étanche en flexible permettant un raccordement rapide entre réseau aéraulique et terminaux/diffuseurs. Reconnu avec la solution à joint Lindab Safe. Classe C d'étanchéité selon la NF EN 15727.


Avantages

- Facile à monter
- Compact pour le stockage et transport
- Connexion femelle étanche aux extrémités
- Egalement disponible avec connexion mâle


Caractéristiques techniques

Matériau Aluminium
Température d'utilisation maxi +200 °C
Conditionnement longueur de 0,5 m compactée en 0,25 m
longueur de 1,0 m compactée en 0,35 m

Codification

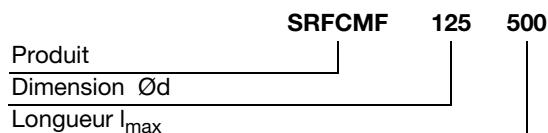

Dimensions

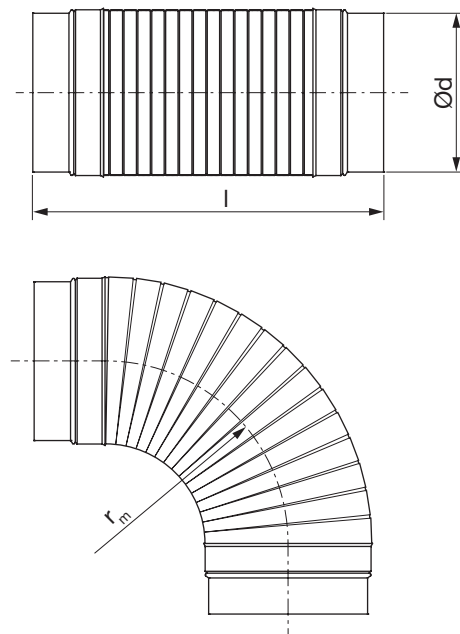

Ød nom	l _{min} mm	l _{max} mm	r _m mm	m kg
80	250	500	88	0,39
100	250	500	110	0,50
125	250	500	138	0,60
160	250	500	176	0,77
200	250	500	260	0,96
250	280	500	325	1,36
315	280	500	408	1,73

Perte de charge, longueur droite

