


Flex Alu isolé phonique M0/M0 SRFPH0



Dimensions

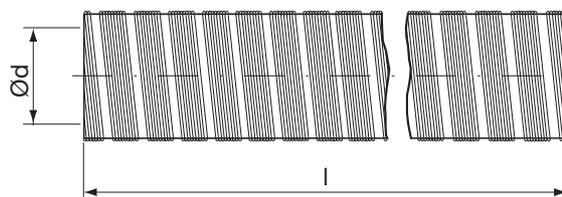

Description

Conduit intérieur flexible semi-rigide aluminium perforé. Iso- lation phonique par laine de verre 25 mm M0 et conduit extérieur flexible semi-rigide aluminium. Disponible du diamètre 80 à 400 mm.

Avantages

- Facile à monter

Caractéristiques techniques

Matériau:

Conduit intérieur	Aluminium
insolation.....	Laine de verre d'épaisseur 25 mm
Conduit extérieur	Aluminium
Rayon de courbure.....	2-3×d
Classement au feu	M0/M0
Conditionnement.....	longueur de 3 m non compacté

Ød nom	O πd m	A πd ² /4 m ²	l mm
80	0,251	0,005	3000
100	0,314	0,008	3000
125	0,393	0,012	3000
160	0,503	0,020	3000
200	0,628	0,031	3000
250	0,785	0,049	3000
315	0,990	0,078	3000
350	1,12	0,099	3000
400	1,26	0,126	3000

Codification

	SRFPH0	160	3000	25
Produit				
Dimension Ød				
Longueur l				
Epaisseur				