

# Réduction


# RLU



## Description


Accessoire mâle à joints permettant le raccordement excentré de 35° de deux conduits galva de diamètres différents tout en conservant une hauteur constante de réseau.

## Dimensions

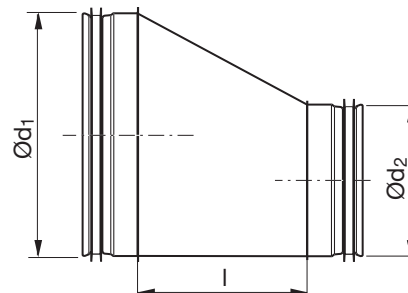

Ød <sub>1</sub> nom	Ød <sub>2</sub> nom	l [mm]	m kg
100	80	58	0,18
125	80	92	0,26
125	100	64	0,24
160	80	140	0,42
160	100	112	0,40
160	125	78	0,36
200	80	195	0,61
200	100	167	0,59
200	125	133	0,55
200	160	85	0,50
250	100	236	0,94
250	125	202	0,90
250	160	154	0,87
250	200	99	0,75
315	125	291	1,36
315	160	243	1,31
315	250	119	1,09
355	160	298	1,84
355	200	243	1,71
355	250	174	1,56
355	315	85	1,21
400	160	365	2,44
400	200	310	2,31
400	250	241	2,20
400	315	152	1,86
400	355	97	1,55
450	200	378	2,99
450	250	310	2,85
450	315	221	2,50
450	355	166	2,24
450	400	109	2,64
500	200	447	3,66

## Exemple de codification

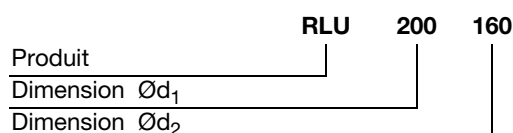

## Réduction

## RLU

Ød <sub>1</sub> nom	Ød <sub>2</sub> nom	l [mm]	m kg
500	250	378	3,51
500	315	289	3,16
500	355	234	2,89
500	400	177	2,69
500	450	109	2,37
560	250	461	4,47
560	315	371	4,11
560	355	317	3,85
560	400	260	3,66
560	450	191	2,70
560	500	122	2,86
630	250	557	5,60
630	315	468	5,25
630	355	413	4,99
630	400	356	4,79
630	450	287	4,46
630	500	219	4,00
630	560	136	3,43
710	355	528	7,11
710	400	471	6,92
710	450	402	6,60
710	500	333	6,12
710	560	251	5,57
710	630	155	4,72
800	400	594	8,81
800	450	526	8,49
800	500	457	8,02
800	560	375	7,46
800	630	279	6,62
800	710	174	6,21
900	450	663	10,8
900	500	594	10,3
900	560	512	9,78
900	630	416	8,94
900	710	311	8,53
1000	500	732	13,1
1000	560	649	12,5
1000	630	553	11,7
1000	710	448	11,2
1000	800	325	9,91
1000	900	187	8,17
1120	560	814	16,4
1120	630	718	15,5
1120	710	613	15,1
1120	800	490	13,8
1120	900	352	12,1
1120	1000	215	10,3

Ød <sub>1</sub> nom	Ød <sub>2</sub> nom	l [mm]	m kg
1250	630	897	19,7
1250	710	792	19,3
1250	800	668	17,9
1250	900	531	16,2
1250	1000	393	14,4
1250	1120	229	12,2